

## **SWING / TWIST**

LA GAMME COMPLÈTE –  
POUR CHAQUE DÉCOUPE  
DE PLAFOND



# LA FAMILLE SWING

- 2 designs pour tous les goûts: biseauté ou plat
- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- max. 13 W (LED)
- source lumineuse décalée – bonne protection contre l'éblouissement
- ressort de tension ou ressort à lame





## Swing 68 | Swing 80

se fond avec le plafond

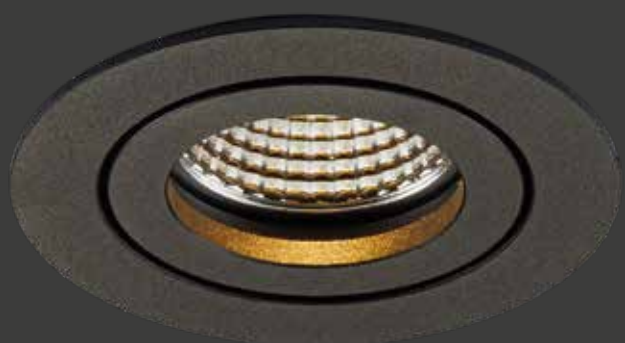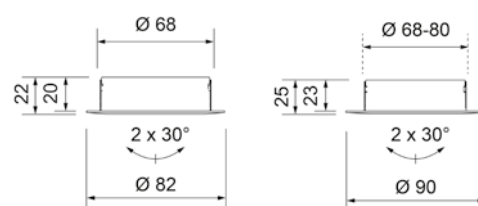



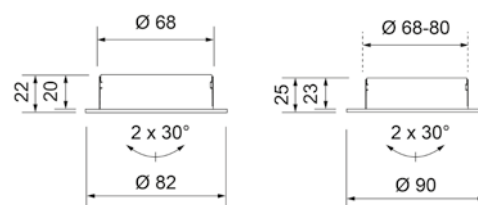

## Swing 68 Plan | Swing 80 Plan

pure dans sa forme





Swing 68	Swing 68 Plan	Swing 80	Swing 80 Plan
 Ø 68 mm		 Ø 68 – 80 mm	
Ø 82 mm		Ø 90 mm	
ressort de tension ou ressort à lame			
			

Surfaces de haute qualité



blanc, mat, ~RAL 9003



noir, mat, ~RAL 9004



alu-brossé



alu-brillant





or, anodisé

# LA FAMILLE TWIST


- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- max. 13 W (LED)
- source lumineuse décalée – bonne protection contre l'éblouissement
- système de verrouillage par clic
- ressort de tension ou ressort à lame




## Twist 80 Plan | Twist 100 Plan

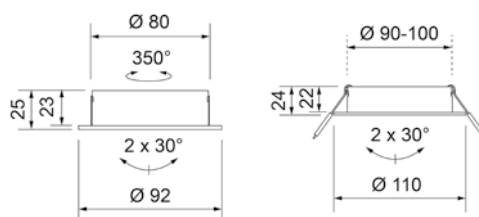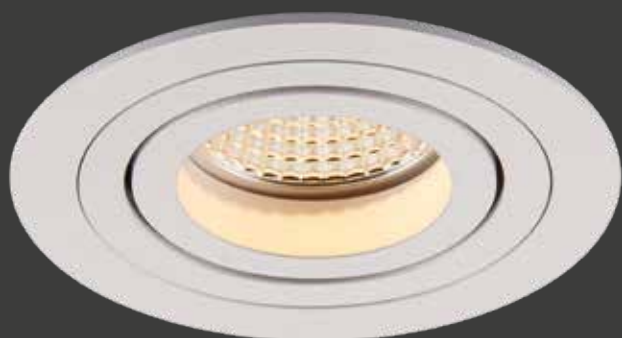





## Twist 80 Square Plan



## Twist 2X Square Plan





Twist 80 Plan	Twist 80 Square Plan	Twist 100 Plan	Twist 2X Square Plan
 <b>Ø 80 mm</b>		 <b>Ø 90 – 100 mm</b>	 <b>Ø 164 x 80 mm</b>
Ø 92 mm	92 x 92 mm	Ø 110 mm	175 x 92 mm
ressort de tension ou ressort à lame		ressort de tension (ressort à lame en option)	
			

**Surfaces de haute qualité**



blanc, mat, ~RAL 9003



noir, mat, ~RAL 9004



alu-brossé

# SWING ET TWIST – PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS



**Ressort à lame ou**



**Ressort de tension**

Les variantes avec ressorts de tension sont destinées aux boîtiers à encastrer dans le béton de Agro/Kaiser



**Ressort de retenue**

Pour assurer une fixation sûre de la source lumineuse, tous les anneaux sont munis d'un ressort de retenue



## Emballage écologique

L'emballage est durable, composé exclusivement de matériaux 100% recyclables et sans plastique.

## Découvrez maintenant notre nouvelle gamme de downlights encastrés !

Notre nouvelle gamme d'anneaux d'encastrement, de sources lumineuses et de drivers permet une multitude de combinaisons. Nous souhaitons vous faciliter la tâche et vous proposons dès la page 113 dans notre **Catalogue 2021/22** 1896 combinaisons.

Swing 68   Swing 80		Swing 68   Swing 80   Swing 68 Plan   Swing 80 Plan		
GU10	RIDL 7	RIDL 8	RIDL 9	RIDL 13
<b>5 W</b>	<b>7.6 W</b>	<b>8.4 W</b>	<b>11 W</b>	<b>14.8 W</b>
2700 K   3000 K   4000 K	2700 K   3000 K	2700 K   3000 K   4000 K		
36°	20°   38°		38°   60°	
Découpage de phase		Découpage de phase   DALI 2 / PushDim		
● ● ●		● ● ● ● ●		

Twist 80 Plan   Twist 80 Square Plan				Twist 100 Plan	Twist 2X Square Plan
RIDL 7	RIDL 8	RIDL 9	RIDL 13	RIDL 9	RIDL 9
<b>7.6 W</b>	<b>8.4 W</b>	<b>11 W</b>	<b>14.8 W</b>	<b>11 W</b>	<b>11 W</b>
2700 K   3000 K	2700 K   3000 K   4000 K			3000 K	3000 K
20°   38°		38°   60°		60°	38°
Découpage de phase	Découpage de phase   DALI 2 / PushDim				
● ● ●					

W = Puissance du système, driver compris

### Accessoires



#### Douille GU10

Installation rapide sans outils et entièrement testé



#### Set de ressorts à lames

Montage rapide sans outils



unex lighting AG  
Flüelastrasse 12  
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22  
[www.unex-lighting.com](http://www.unex-lighting.com)  
[info@unex-lighting.com](mailto:info@unex-lighting.com)