unex
lighting · made for you

NOUVEAUTÉS

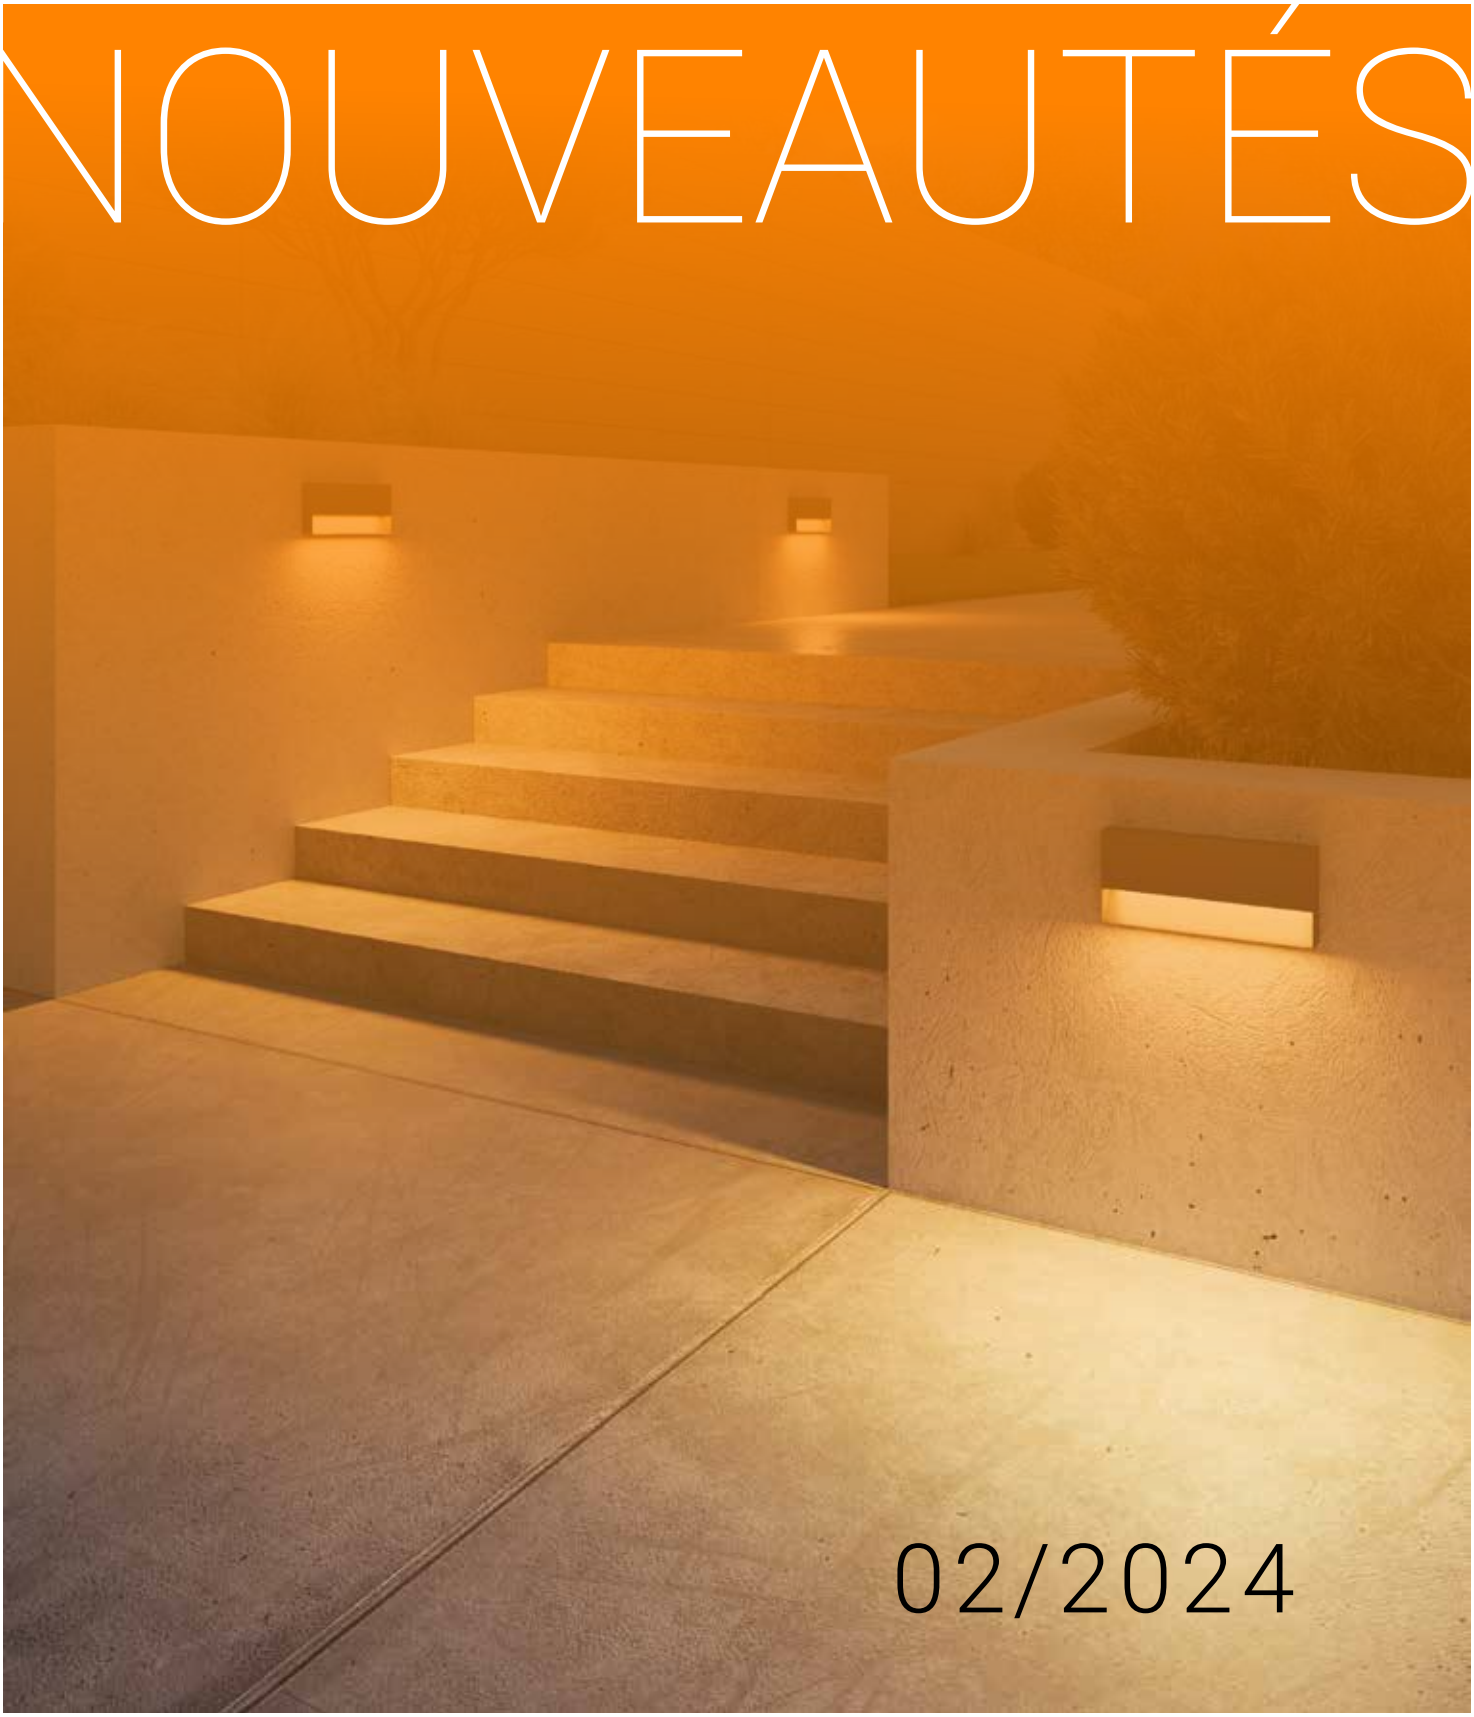

02/2024

Horaires d'ouverture

unex lighting AG

Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Horaires d'ouverture

Bureau/Showroom:	Lundi-Vendredi 07.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Retrait à l'entrepôt:	07.30 – 12.00 h 13.00 – 16.30 h

Informations

- Les prix sont indiqués en CHF hors TVA et TAR.
- Sous réserve de modifications des prix, dimensions et conceptions et de modifications techniques.
- Les illustrations et indications ne sont pas contractuelles en termes de couleur, de forme et de modèle.
- Un point devant l'indication de prix désigne un produit à confectionner. Par rapport aux articles en stock disponibles immédiatement, le délai de livraison est ici de 2 à 5 jours. Les retours sont exclus.
- Nos conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes. Vous les trouverez sous **www.unex-lighting.com/agb**

Table des matières

Système de profilé
Duplex II
page 4

Downlight encastré
Teco
page 6

Plafonnier encastré
Flat Long Tunable White LED
page 8

Projecteur sur rail conducteur
RISP 85 Tunable White
page 10

Luminaire sur rail conducteur
Climb LED
page 11

Luminaire pour chemins lumineux
Luminaire sur rail conducteur
Relight LED
page 12

Luminaire à vasque pour
locaux humides
Proof II LED
page 14

Applique murale et
Borne d'éclairage
Fina
page 16

Accessoires pour
EcoLED et RISP
page 18

SYSTÈME DE PROFILÉ

DUPLEX II

minimaliste indirect/direct

Informations

- acheminement du câble possible à l'arrière
- pour éclairage direct/indirect

Exemples d'application

- Bars et restaurants
- Salle à manger
- Cuisines
- Réception

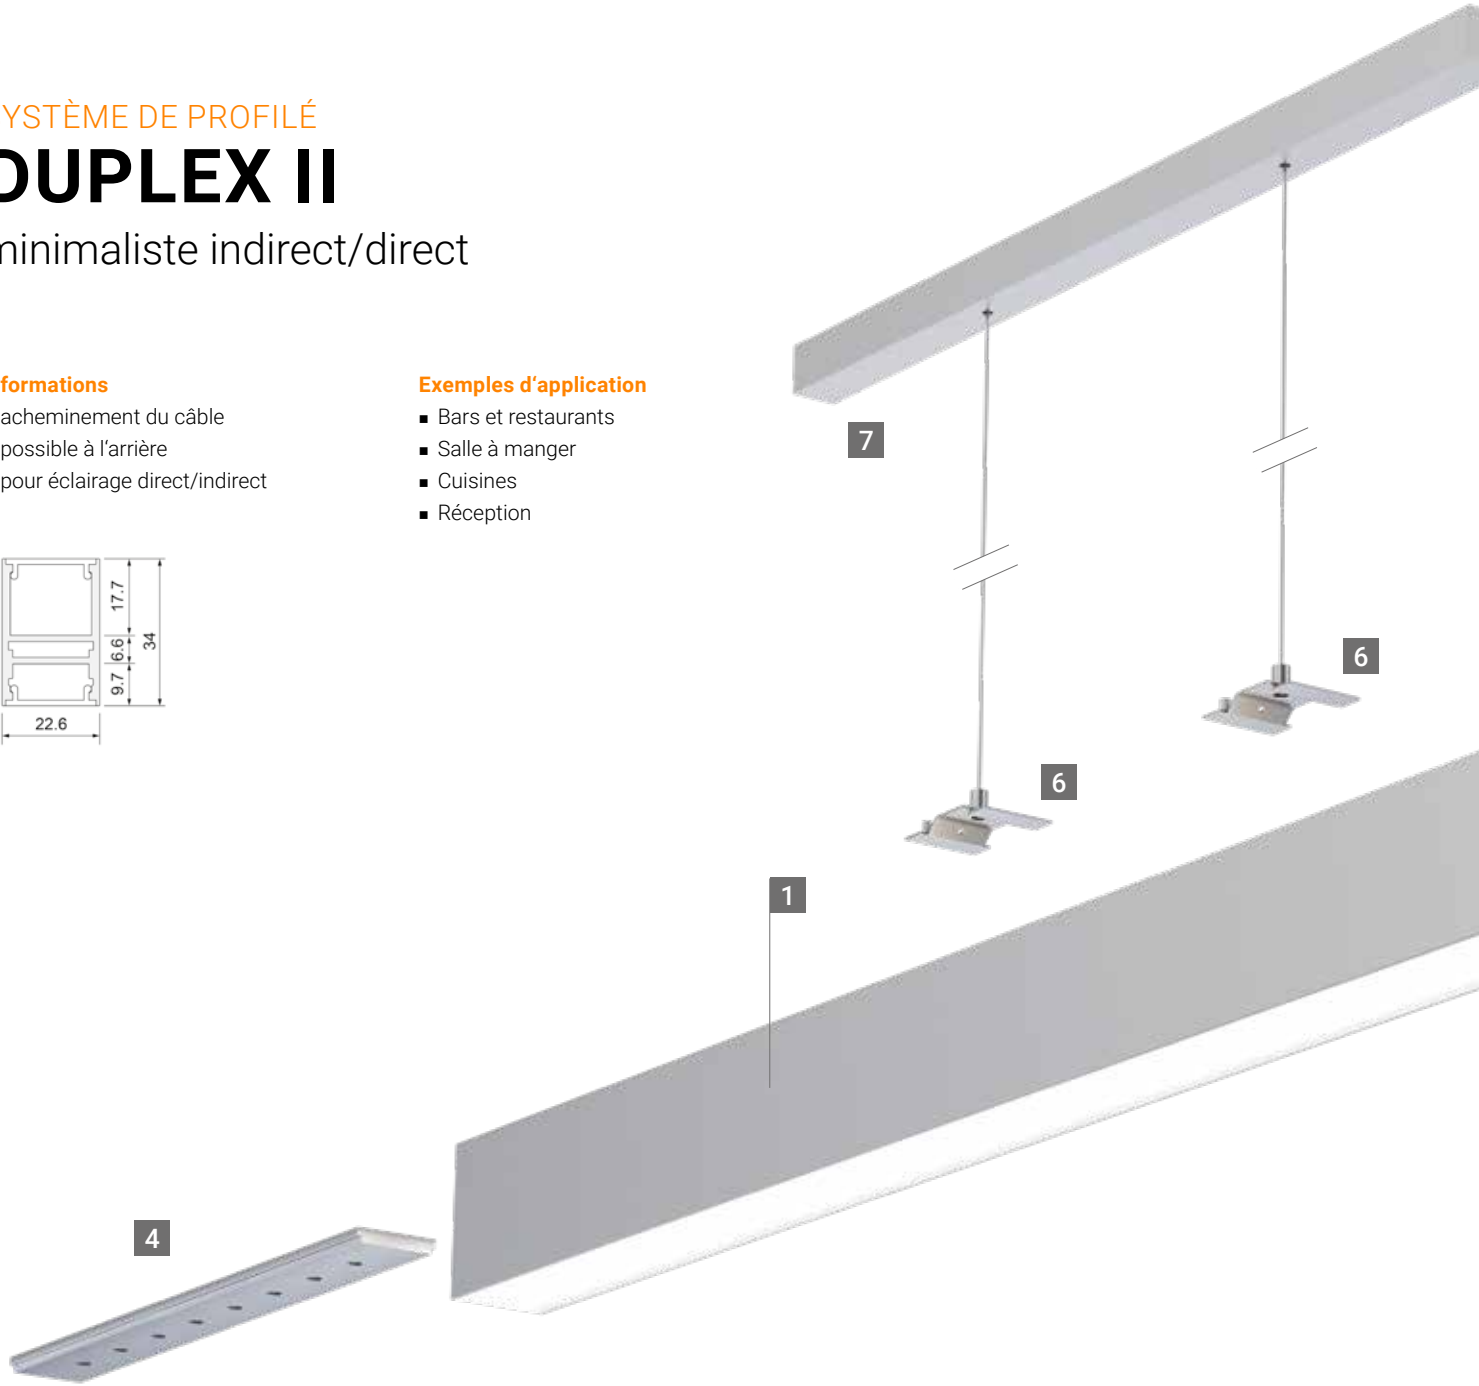

		N° art.	Prix CHF
1 | Profilé en H	3000 mm, aluminium, anodisé	100-226-113	**38.40/m**
2 | Diffuseur, opale	3000 mm, PMMA	100-226-063	**26.20/m**
3 | Embout	aluminium	100-226-001	**9.50**
4 | Connecteur profilé	aluminium, vis incl.	100-226-026	**11.90**
5 | Suspension à câble	2500 mm Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.	290-001-01	**29.90**
6 | Élément de fixation	a utiliser en combinaison avec la suspension à câble, convient également pour un montage incliné	100-226-200	**8.50**
7 | Baldaquin avec driver LED	DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble 900 mm, 75 W 1200 mm, 140 W	 161-101-10 161-101-11	 **394.90** **427.00**
8 | Gradateur tactile	gradation PWM (max. 3A), prémontée sous le diffuseur, avec touche capacitive	UD-210-002-00	• **54.00**

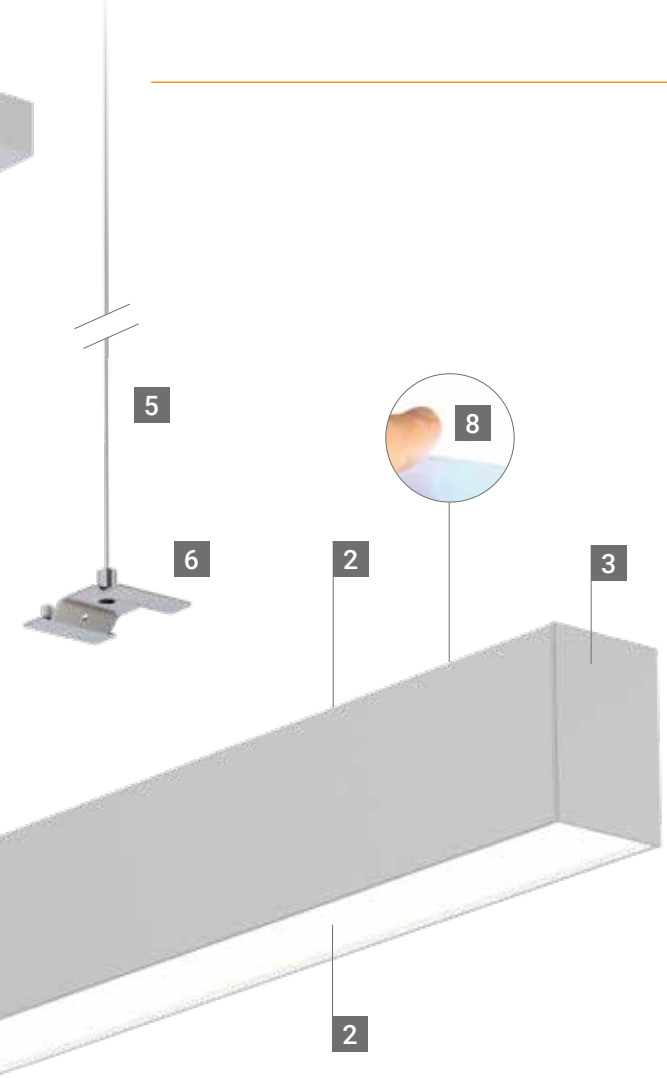

Suspension Duplex II

PUSH DIM CRI 90





Informations

- avec éclairage direct/indirect
- DALI 2 ou PushDim
- gradation continue
- montage facile avec baldaquin
- longueur du baldaquin: 900 mm
- convient pour courant continu
- finish: anodisé
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 2 m: 139.00 CHF (>2 m sur demande)

Puissance	48 W
Flux lumineux	3648 lm
Temp. de couleur	3000 K
Durée de vie	50'000h L70
N° art.	161-045-71
Prix CHF	• **699.00**

incl. 230V
IP20
DALI 2 PUSH DIM
CE LED A F

DOWNLIGHT ENCASTRÉ

TECO

versatile en termes de
taille, design et lumière

Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

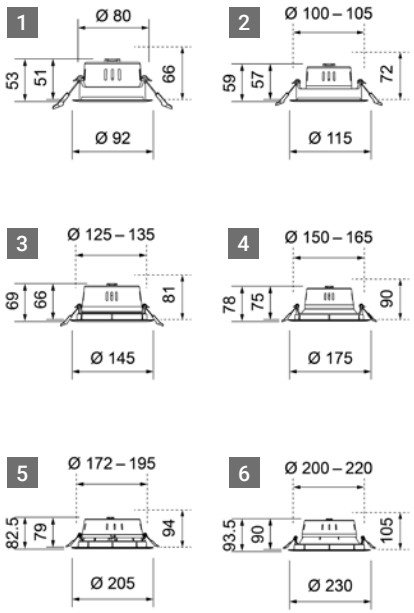

CRI 90



excl. | IP20 / IP44 | CE | LED A G C

Teco LED

Taille	1	2	3	4	5	6
Ø trou de forage	80 mm	100 – 105 mm	125 – 135 mm	150 – 165 mm	172 – 195 mm	200 – 220 mm
Puissance	4.3 W, 260 mA, 580/600 lm 5.9 W, 350 mA, 750/780 lm		7.8 W, 260 mA, 1100/1150 lm 10.6 W, 350 mA, 1450/1500 lm 15.5 W, 500 mA, 2050/2130 lm		11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm 16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm 24 W, 700 mA, 3050/3150 lm	
Température de couleur	3000/4000 K switchable					
Durée de vie	50'000h L80					
Tension directe	U_F 15 – 18 V		U_F 28 – 33 V		U_F 31 – 36 V	

Couleur	**Ann. déc.**	**N° art.**					
blanc, ~RAL 9003	argent	130-230-70	130-240-70	130-250-70	130-260-70	130-270-70	130-280-70
blanc, ~RAL 9003	blanc	130-231-70	130-241-70	130-251-70	130-261-70	130-271-70	130-281-70
blanc, ~RAL 9003	facetté					130-273-70	
noir, ~RAL 9005	noir	130-232-70	130-242-70	130-252-70	130-262-70	130-272-70	130-282-70
noir, ~RAL 9005	facetté					130-274-70	
Prix CHF		**69.00**	**79.00**	**99.00**	**109.00**	**119.00**	**129.00**

Taille 1	2	3	4	5	6	Drivers recommandés	N° art.	Prix CHF
■	■	■	■	■	■	19 W, 350 mA	043-350-21	**40.00**
		■	■	■	■	21 W, 500 mA	043-500-21	**40.00**
				■	■	40 W, 700 mA	043-700-42	**54.00**
■	■	■	■			9 W, 260 mA	043-260-09	**47.00**
■	■					10.5 W, 350 mA	043-350-14	**47.00**
		■	■	■	■	18 W, 350 mA	043-350-18	**59.00**
		■	■	■	■	22 W, 500 mA	043-500-22	**59.00**
				■	■	40 W, 700 mA	200-006-002	**64.00**
■	■					10 W, 260/350 mA	200-018-010	**74.00**
		■	■			12 W, 180 – 500 mA	043-001-012	**69.00**
		■	■	■	■	25 W, 260 – 700 mA	043-001-025	**74.00**

Teco Tunable White LED

Taille	5	6
Ø trou de forage	172 – 195 mm	200 – 220 mm
Puissance	24 W	
Flux lumineux	2950 – 3150 lm	
Température de couleur	2700 – 6500 K	
Durée de vie	50'000h L80	
Tension directe	U_F 31 – 36 V	

Couleur	**Ann. déc.**	**N° art.**	
blanc, ~RAL 9003	argent	130-275-70	130-285-70
blanc, ~RAL 9003	blanc	130-276-70	130-286-70
blanc, ~RAL 9003	facetté	130-278-70	
noir, ~RAL 9005	noir	130-277-70	130-287-70
noir, ~RAL 9005	facetté	130-279-70	
Prix CHF		**129.00**	**139.00**

Drivers recommandés	N° art.	Prix CHF
50 W, 250 – 1000 mA	25716-024-99	**149.00**

avec cadre de montage,
il devient un plafonnier

PUSH DIM | UGR < 19

PLAFONNIER ENCASTRÉ

FLAT LONG TUNABLE WHITE LED

température de couleur dynamique

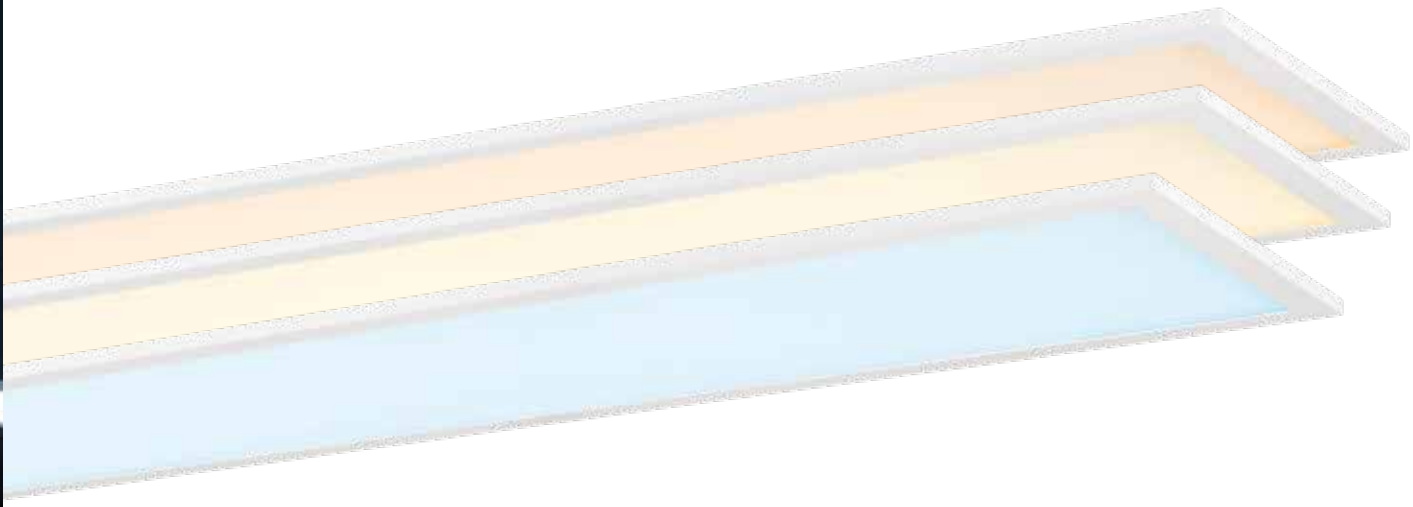

Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- éclairage homogène
- UGR ≤19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- max. 900 mA combinés sur 2 entrées
- gradable avec DALI 2 DT8 ou par poussoir
- couleur: blanc, ~RAL 9016

driver 25716-024-99 inclus



Puissance	35 W
Flux lumineux	3600 – 3900 lm
Temp. de couleur	2700 – 6500 K
Durée de vie	50'000h L70
Courant	900 mA
N° art.	160-058-90
Prix CHF	**299.00**

incl. | 230V | IP40 | DALI 2 | PUSH DIM | CE | LED A D

Accessoires	N° art.	Prix CHF
Suspension à câble	160-015-52	**51.90**
Cadre de montage	160-056-91	**99.00**
Cadre de montage à encastrer	160-056-93	**89.00**
Ressort de fixation	160-013-98	**43.90**

Unex 3~ | CRI 90

PROJECTEUR SUR RAIL CONDUCTEUR

RISP 85 TUNABLE WHITE

met habilement en scène
les objets et les espaces

Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur HEP InTrack (Triphasé et DALI)





Puissance	32 W	
Flux lumineux	2150 – 2450 lm	
Temp. de couleur	2700 – 6500 K	
Durée de vie	50'000h L80 B10	
Courant	800 mA	
Couleur	blanc, ~RAL 9003	noir, ~RAL 9004
N° art.	140-232-90	140-233-90
Prix CHF	**399.00**	

incl. | 230V | IP20 | DALI 2 | CE | LED A G F

Unex 3~ | CRI 90

LUMINAIRE SUR RAIL CONDUCTEUR

CLIMB LED

pour un éclairage uniforme d'étagères et de surfaces murales

Informations

- design compact et élégant
- distribution asymétrique de la lumière pour un effet wallwasher
- intensité lumineuse élevée
- pivotable et orientable
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-D680 (Triphasé et DALI)





Puissance	38 W	
Flux lumineux	2700 lm, 2800 lm	
Temp. de couleur	3000/4000 K switchable	
Durée de vie	50'000h L80	
Courant	1050 mA	
Couleur	blanc, ~RAL 9003	noir, ~RAL 9004
N° art.	140-133-70	140-134-70
Prix CHF	**349.00**	

incl. | 230V | IP20 | DALI 2 | CE | LED

LUMINAIRE SUR RAIL CONDUCTEUR

160 lm/W CRI90





Informations

- parfaite répartition de la lumière grâce à une optique avec des lentilles individuelles
- flux lumineux réglable par interrupteur DIP
- 3 phases sélectionnables pour différents scénarios d'éclairage
- forme plate
- très efficace et économique en énergie avec jusqu'à 160 lm/W
- intensité lumineuse impressionnante de 6200 à 9700 lm
- dimensions compactes grâce à l'adaptateur InTrack
- UGR ≤25
- réglage d'usine: 400 mA

Luminaire sur rail conducteur Relight LED

Puissance	40 W, 250 mA 48 W, 300 mA 56 W, 350 mA 64W, 400 mA			
Temp. de couleur	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Flux lumineux	6200 lm 7300 lm 8300 lm 9400 lm	6400 lm 7500 lm 8600 lm 9700 lm	6200 lm 7300 lm 8300 lm 9400 lm	6400 lm 7500 lm 8600 lm 9700 lm
EEK	D	C	D	C
Durée de vie	75'000h L80 B10			
Couleur	blanc, ~RAL 9003		noir, ~RAL 9011	
N° art.	140-060-70	140-060-40	140-061-70	140-061-40
Prix CHF	**239.00**			

Unex 3~ | CRI 90 | incl. | 230V | IP20 | DALI 2 | CE | LED C | LED D

LUMINAIRE POUR CHEMINS LUMINEUX

190 lm/W **CRI80**





Informations

- parfaite répartition de la lumière grâce à une optique avec des lentilles individuelles
- flux lumineux réglable par interrupteur DIP
- 3 phases sélectionnables pour différents scénarios d'éclairage
- forme plate
- montage sans outil
- très efficace et économique en énergie avec jusqu'à 190 lm/W
- intensité lumineuse impressionnante de 6300 à 10750 lm
- utilisation Retrofit universelle pour la plupart des rails porteurs
- avec câblage traversant interne 5 ou 7 x 2.5 mm²
- montage rapide et simple grâce au connecteur prémonté
- réglage d'usine: 350 mA

Luminaire pour chemins lumineux Relight LED

Régulation de lumière		DALI 2
Puissance	32 W, 200 mA, 6100 lm 40 W, 250 mA, 7600 lm 49 W, 300 mA, 9300 lm 57 W, 350 mA, 10750 Lm	60 W, 350 mA, 10750 lm
Temp. de couleur	4000 K	
Durée de vie	50'000h L80	
Couleur	blanc, ~RAL 9003	
N° art.	185-200-40	185-201-40
Prix CHF	**199.00**	**239.00**

incl. 230V

IP20

CE LED A G C

Accessoires, 5 pôles	N° art.	Prix CHF
Alimentation	185-200-90	**17.00**
Câble de raccordement , pour 1.5 m	185-200-91	**35.00**
Câble de raccordement, pour 3 m	185-200-92	**42.00**

Accessoires, 7 pôles	N° art.	Prix CHF
Alimentation	185-201-90	**19.00**
Câble de raccordement, pour 1.5 m	185-201-91	**40.00**
Câble de raccordement, pour 3 m	185-201-92	**47.00**

Accessoires	N° art.	Prix CHF
Cache	185-200-94	**29.00**
Câble de sécurité, pour Cache	185-200-93	**9.90**

LUMINAIRE À VASQUE POUR LOCAUX HUMIDES

PROOF II LED

grande efficacité et robustesse
pour une utilisation polyvalente

Informations

- rendement lumineux élevé avec plus de 155 lm/W
- une répartition plus large de la lumière pour un éclairage homogène
- design fin et fonctionnel
- tout en polycarbonate
- clips en acier inoxydable
- Alimentation par le côté ou par le haut
- avec borne à 5 pôles sans outil
- avec câblage traversant interne 5 x 2.5 mm²
- clip de fixation, étrier pour chaîne de montage et raccordement vissé M20 inclus
- température de fonctionnement de -25 à +45 °C
- pour montage à l'extérieur, se conformer au mode d'emploi





Longueur	1212 mm				1512 mm			
Puissance	30 W				44 W			
Flux lumineux	3900 lm				6900 lm			
Temp. de couleur	4000 K							
Durée de vie	50'000h L70							
Courant	600 mA				900 mA			
Rég. de lumière		DALI 2 PUSH DIM		DALI 2 PUSH DIM		DALI 2 PUSH DIM		DALI 2 PUSH DIM
N° art.	185-168-40	185-172-40	185-170-40	185-174-40	185-169-40	185-173-40	185-171-40	185-175-40
Prix CHF	**159.00**	• **298.00**	• **339.00**	• **478.00**	**179.00**	• **318.00**	• **349.00**	• **498.00**

incl. 230V
IP66
IK08
CE
LED A–G C

Accessoires	N° art.	Prix CHF
Suspension à câble, 2000 mm, Ø 1.5 mm	100-004-003	**16.00**

APPLIQUE MURALE
ET BORNE D'ÉCLAIRAGE

FINA

angle de rayonnement large
pour un éclairage idéal du chemin

CRI 90

Informations

- éclairer de longues distances avec un minimum de luminaires grâce à un angle de rayonnement particulièrement large
- température de couleur chaude sélectionnable, respectueuse des insectes
- très peu de pollution lumineuse, car la lumière ne rayonne pas vers le haut
- la forme élancée paraît épurée et élégante
- qu'il s'agisse de la finition, des matériaux ou des composants, la qualité est excellente
- montage facile grâce à la fermeture à charnière
- couleur: anthracite, ~RAL 7024
- finish: thermolaqué

Applique murale

- connexion sûre et possibilité de câblage en série

Borne d'éclairage

- stabilité excellente grâce au pied renforcé, IK09
- connexion sûre et câblage en série grâce à un connecteur de câble intégré IP68

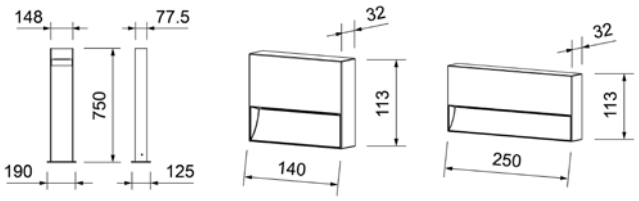



	Fina LED		Fina L LED
	Borne	Applique	Applique
Puissance	4.6 W		8.7 W
Flux lumineux	100 lm, 105 lm		190 lm, 195 lm
Temp. de couleur	2700/3000 K switchable		
Durée de vie	50'000h L80		
Courant	350 mA		700 mA
N° art.	116-064-70	116-063-70	116-065-70
Prix CHF	**429.00**	**199.00**	**249.00**

NOUVEAUX ACCESSOIRES POUR DOWNLIGHT ENCASTRÉ **ECOLED**

Downlight encastré
EcoLED, Ø 200 – 220 mm

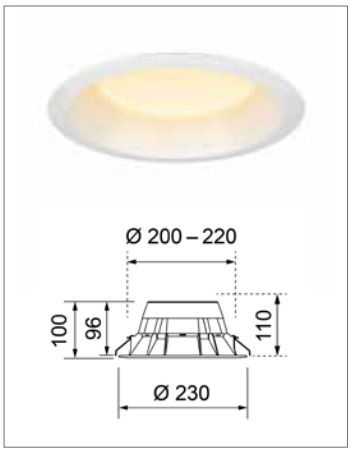

avec bague de réduction



Bague de réduction EcoLED	N° art.	Prix CHF
blanc, ~RAL 9003, texturé, aluminium	290-040-00	**34.00**



rallonge pour
le ressorts de
tension fourni

Vous trouverez toute la gamme EcoLED sous **www.unex-lighting.com.**

NOUVEAUX ACCESSOIRES POUR PROJECTEUR SUR RAIL CONDUCTEUR **RISP**

Projecteur sur rail conducteur RISP 55

Anneau frontal	N° art.	Prix CHF
noir, ~RAL 9004, texturé	140-219-99	**8.50**

Projecteur sur rail conducteur RISP 65

Anneau frontal	N° art.	Prix CHF
noir, ~RAL 9004, texturé	140-229-99	**9.00**

Projecteur sur rail conducteur RISP 85

Anneau frontal	N° art.	Prix CHF
noir, ~RAL 9004, texturé	140-239-99	**9.50**

Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal	N° art.	Prix CHF
noir, ~RAL 9004, texturé	140-239-98	**19.00**
blanc, ~RAL 9003, texturé	140-239-97	**19.00**

Verre de protection, avec anneau frontal	N° art.	Prix CHF
noir, ~RAL 9004, texturé	140-239-96	**19.00**
blanc, ~RAL 9003, texturé	140-239-95	**19.00**

Vous trouverez la gamme complète d'accessoires ainsi que tous les projecteurs sur rail conducteur sous **www.unex-lighting.com.**

unex

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Partenaire de distribution et compétence:

BDK Luminaires
Votre spécialiste en luminaires
Depuis 1988
Route de la Riaz 64
CH - 1544 Gletterens
www.bdk-luminaires.ch

LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting
Route de l'Industrie 51 I CH-1564 Domdidier
Tél. +41 (0)26 667 92 67 I info@ldksarl.ch I **www.ldk.swiss**

Neuheiten 02/2024 FR BDK