unex
lighting · made for you

NEU

02/2024

LEITEN

Öffnungszeiten

unex lighting AG

Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Öffnungszeiten

Büro/Showroom:	Montag-Freitag 07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr
Lagerabholungen:	07.30 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.30 Uhr

Informationen

- Die angegebenen Preise sind in Schweizer Franken, exklusiv MWSt. und vRG.
- Preis-, Konstruktions-und Massänderungen sowie Änderungen des Lieferprogrammes bleiben vorbehalten.
- Abbildungen und Angaben sind unverbindlich in Farbe, Form und Ausführung.
- Ein Punkt vor der Preisangabe zeichnet ein zu konfektionierendes Produkt aus. Im Vergleich zu sofort lieferbaren Lagerartikel, beträgt hier die Lieferzeit 2 bis 5 Tage. Rücksendungen sind ausgeschlossen.
- Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie finden diese unter **www.unex-lighting.com/agb**

Inhaltsverzeichnis

Profil-System
Duplex II
Seite 4

Einbau-Downlight
Teco
Seite 6

Deckeneinbauleuchte
Flat Long Tunable White LED
Seite 8

Stromschienen-Strahler
RISP 85 Tunable White
Seite 10

Stromschienen-Leuchte
Climb LED
Seite 11

Lichtbandleuchte
Stromschienen-Leuchte
Relight LED
Seite 12

Feuchtraum-Wannenleuchte
Proof II LED
Seite 14

Wand- und
Pollerleuchte
Fina
Seite 16

Zubehör für
EcoLED und RISP
ab Seite 18

PROFIL-SYSTEM

DUPLEX II

minimalistisch indirekt/direkt

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- für Direkt-/Indirektbeleuchtung

Anwendungsbeispiele

- Bars und Restaurants
- Essbereich
- Küchen
- Empfang

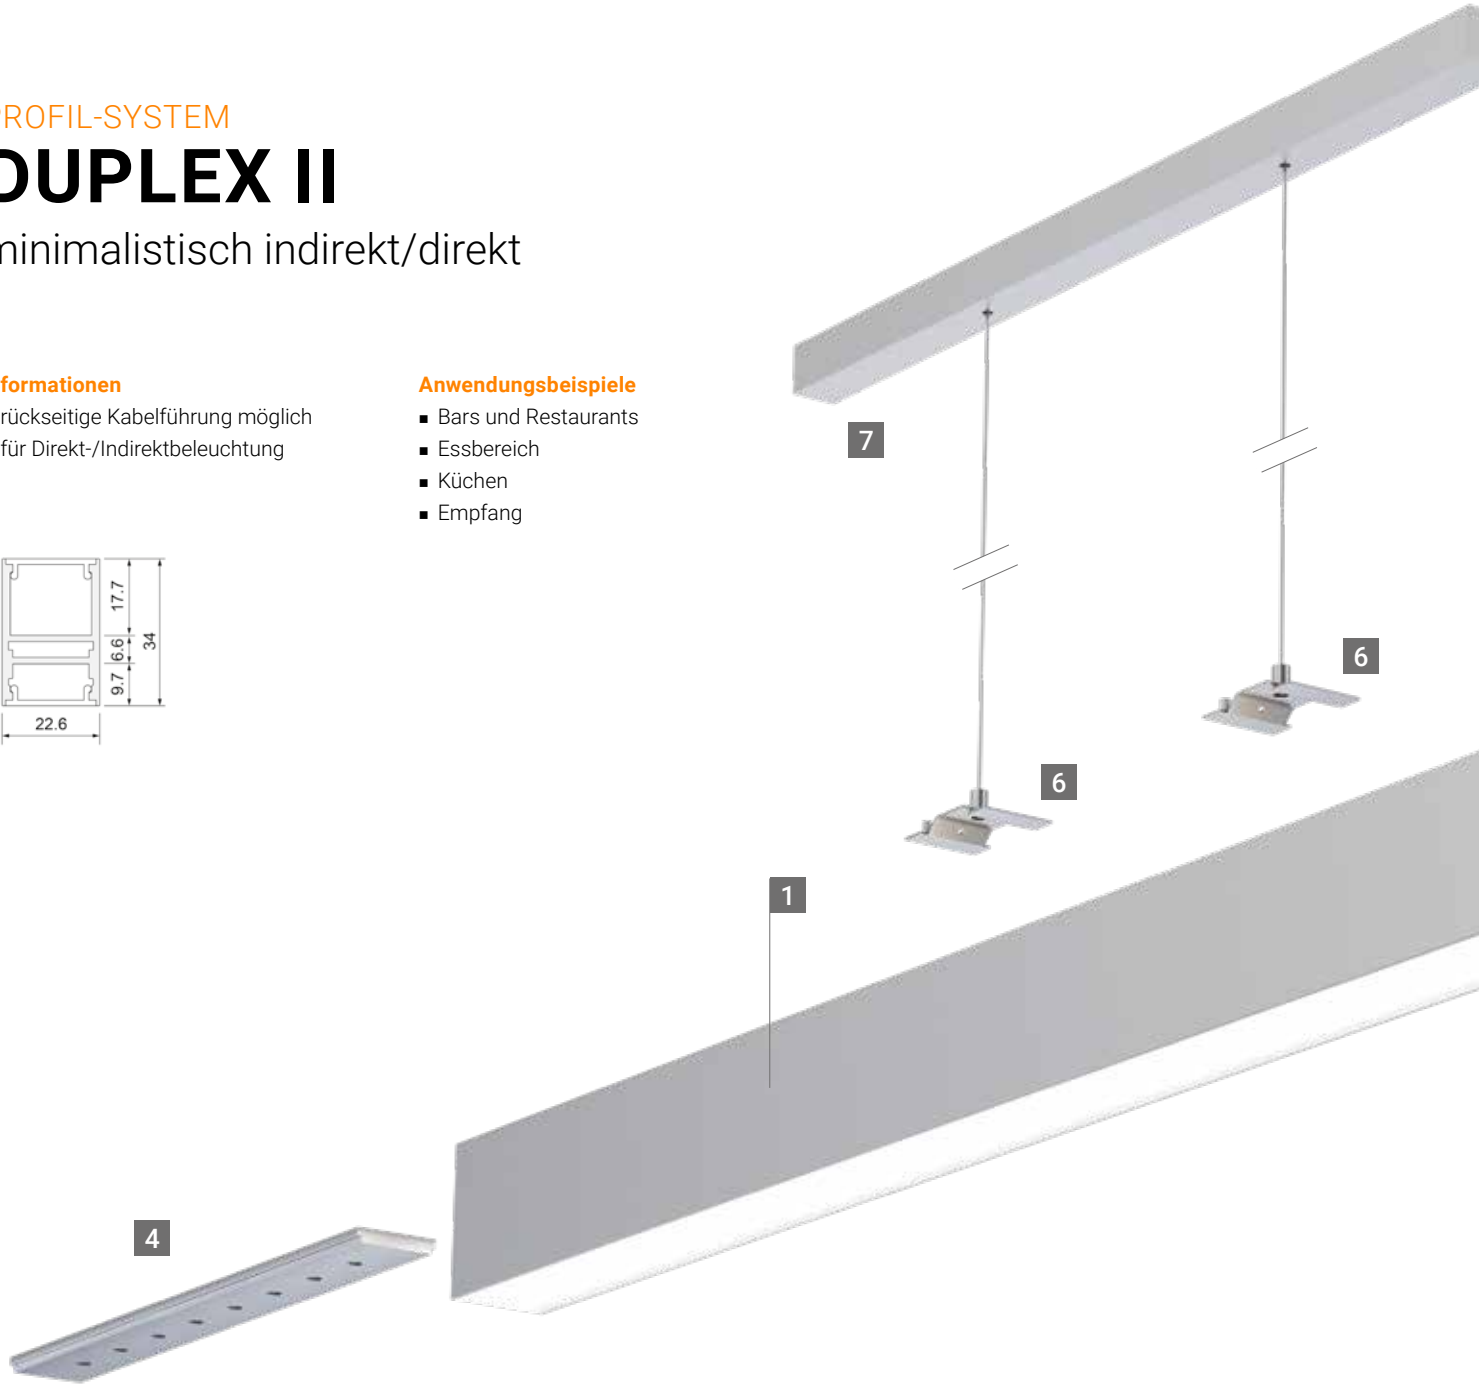

		Art.-Nr.	Preis CHF
1 | H-Profil	3000 mm, Aluminium, eloxiert	100-226-113	**38.40/m**
2 | Diffusor, opal	3000 mm, PMMA	100-226-063	**26.20/m**
3 | Endkappe	Aluminium	100-226-001	**9.50**
4 | Profilverbinder	Aluminium, inkl. Schrauben	100-226-026	**11.90**
5 | Seilabhängung	2500 mm Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger	290-001-01	**29.90**
6 | Befestigungselement	in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage	100-226-200	**8.50**
7 | Baldachin mit LED-Treiber	DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert 900 mm, 75 W 1200 mm, 140 W	 161-101-10 161-101-11	 **394.90** **427.00**
8 | Touch-Dimmer	PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste	UD-210-002-00	• **54.00**

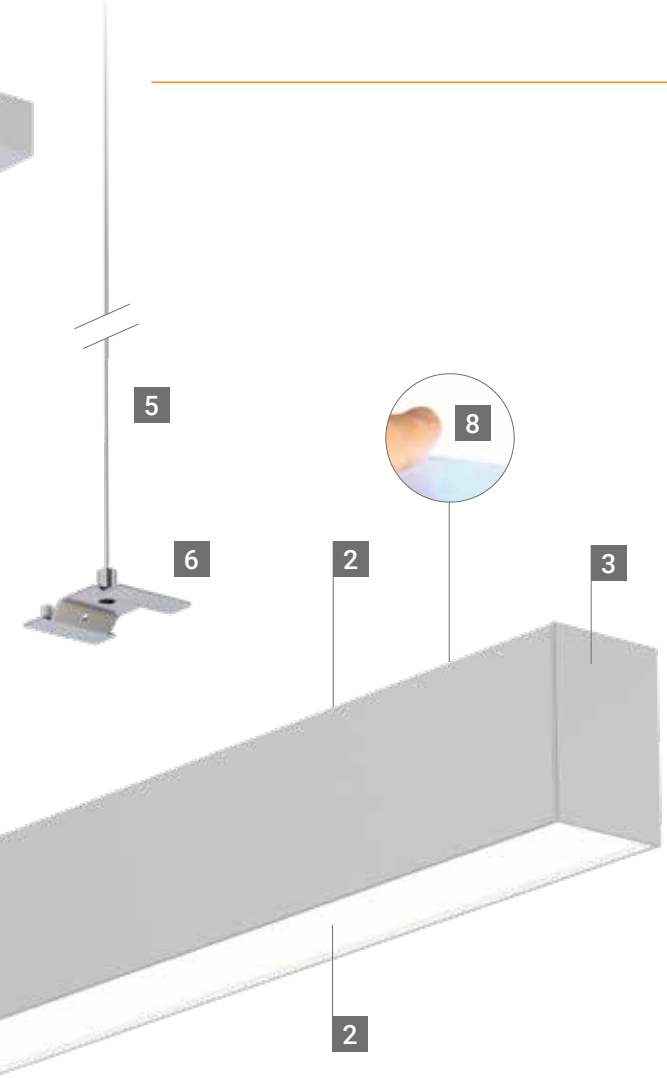

Pendelleuchte Duplex II

PUSH DIM CRI 90





Informationen

- mit Direkt-/Indirektlicht
- DALI 2 oder PushDim
- stufenloses Dimmen
- einfache Montage mit Baldachin
- Länge Baldachin: 900 mm
- DC tauglich
- Finish: eloxiert
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 2 m: 139.00 CHF (>2 m auf Anfrage)

Leistung	48 W
Lichtstrom	3648 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer	50'000h L70
Art.-Nr.	161-045-71
Preis CHF	• **699.00**

incl. 230V · IP20 · DALI 2 · PUSH DIM · CE · LED A–G F

EINBAU-DOWNLIGHT

TECO

vielfältig in Grösse,
Design und Licht

Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR <22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- auch mit Notlichtelement erhältlich

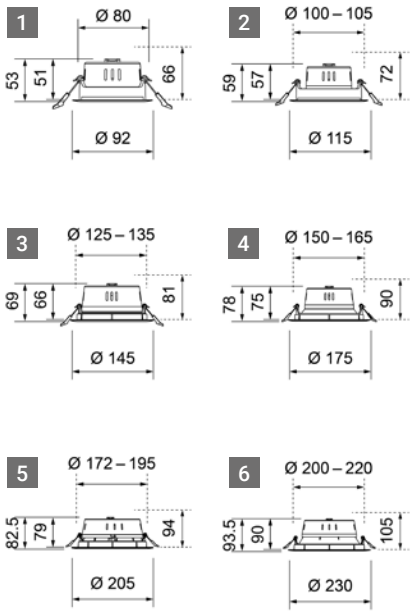

CRI 90



excl. | IP20 / IP44 | CE | LED A G C

Teco LED

Grösse		1	2	3	4	5	6
Bohrloch-Ø		80 mm	100 – 105 mm	125 – 135 mm	150 – 165 mm	172 – 195 mm	200 – 220 mm
Leistung		4.3 W, 260 mA, 580/600 lm 5.9 W, 350 mA, 750/780 lm		7.8 W, 260 mA, 1100/1150 lm 10.6 W, 350 mA, 1450/1500 lm 15.5 W, 500 mA, 2050/2130 lm		11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm 16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm 24 W, 700 mA, 3050/3150 lm	
Farbtemperatur		3000/4000 K switchable					
Lebensdauer		50'000h L80					
Vorwärtsspannung		U_F 15 – 18 V		U_F 28 – 33 V		U_F 31 – 36 V	
Farbe	**Deko-Ring**	**Art.-Nr.**					
weiss, ~RAL 9003	silber	130-230-70	130-240-70	130-250-70	130-260-70	130-270-70	130-280-70
weiss, ~RAL 9003	weiss	130-231-70	130-241-70	130-251-70	130-261-70	130-271-70	130-281-70
weiss, ~RAL 9003	facettiert					130-273-70	
schwarz, ~RAL 9005	schwarz	130-232-70	130-242-70	130-252-70	130-262-70	130-272-70	130-282-70
schwarz, ~RAL 9005	facettiert					130-274-70	
Preis CHF		**69.00**	**79.00**	**99.00**	**109.00**	**119.00**	**129.00**

Grösse 1	2	3	4	5	6	Empfohlene Treiber	Art.-Nr.	Preis CHF
■	■	■	■	■	■	19 W, 350 mA	043-350-21	**40.00**
		■	■	■	■	21 W, 500 mA	043-500-21	**40.00**
				■	■	40 W, 700 mA	043-700-42	**54.00**
■	■	■	■			9 W, 260 mA	043-260-09	**47.00**
■	■					10.5 W, 350 mA	043-350-14	**47.00**
		■	■	■	■	18 W, 350 mA	043-350-18	**59.00**
		■	■	■	■	22 W, 500 mA	043-500-22	**59.00**
				■	■	40 W, 700 mA	200-006-002	**64.00**
■	■					10 W, 260/350 mA	200-018-010	**74.00**
		■	■			12 W, 180 – 500 mA	043-001-012	**69.00**
		■	■	■	■	25 W, 260 – 700 mA	043-001-025	**74.00**

Teco Tunable White LED

Grösse		5	6
Bohrloch-Ø		172 – 195 mm	200 – 220 mm
Leistung		24 W	
Lichtstrom		2950 – 3150 lm	
Farbtemperatur		2700 – 6500 K	
Lebensdauer		50'000h L80	
Vorwärtsspannung		U_F 31 – 36 V	
Farbe	**Deko-Ring**	**Art.-Nr.**	
weiss, ~RAL 9003	silber	130-275-70	130-285-70
weiss, ~RAL 9003	weiss	130-276-70	130-286-70
weiss, ~RAL 9003	facettiert	130-278-70	
schwarz, ~RAL 9005	schwarz	130-277-70	130-287-70
schwarz, ~RAL 9005	facettiert	130-279-70	
Preis CHF		**129.00**	**139.00**

Empfohlener Treiber	Art.-Nr.	Preis CHF
50 W, 250 – 1000 mA	25716-024-99	**149.00**

mit Aufbaurahmen auch
eine Deckenaufbauleuchte

DECKENEINBAULEUCHTE

FLAT LONG TUNABLE WHITE LED

dynamische Farbtemperatur

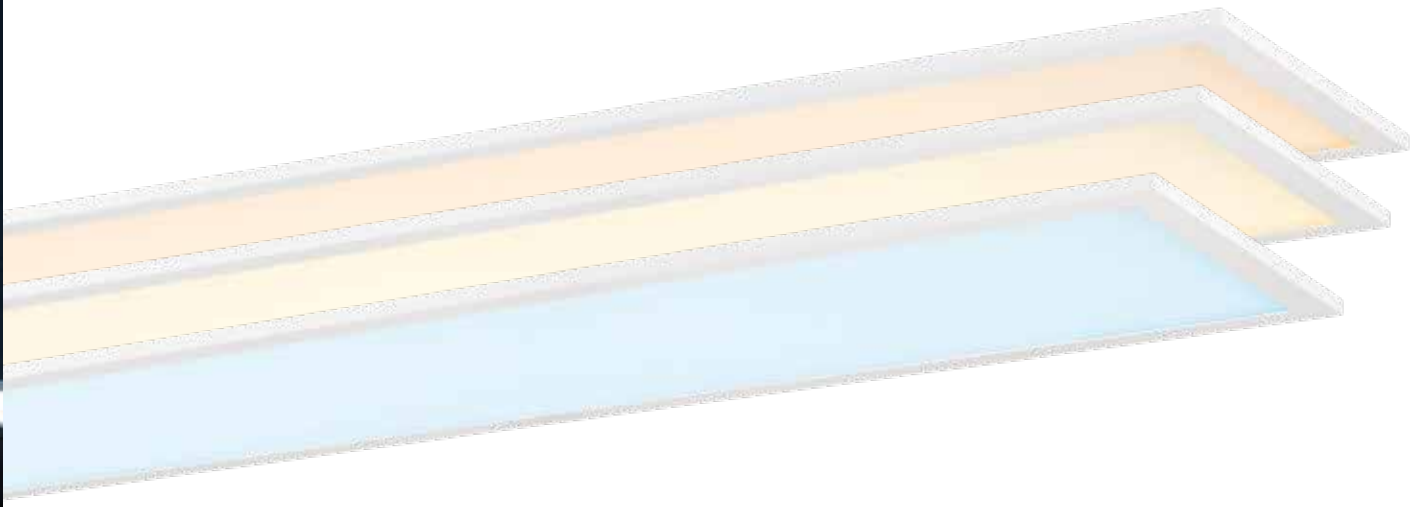

Informationen

- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- homogene Ausleuchtung
- UGR ≤19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- max. 900 mA kombiniert auf 2 Eingänge
- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

inklusive Treiber 25716-024-99





Leistung	35 W
Lichtstrom	3600 – 3900 lm
Farbtemperatur	2700 – 6500 K
Lebensdauer	50'000h L70
Bestromung	900 mA
Art.-Nr.	160-058-90
Preis CHF	**299.00**

Zubehör	Art.-Nr.	Preis CHF
Seilabhängung	160-015-52	**51.90**
Aufbaurahmen	160-056-91	**99.00**
Einbaurahmen	160-056-93	**89.00**
Befestigungsfeder	160-013-98	**43.90**

Unex 3~ | CRI 90

STROMSCHIENEN-STRAHLER

RISP 85 TUNABLE WHITE

setzt Objekte und Räume
gekonnt in Szene

Informationen

- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- HEP InTrack Adapter (3-Phasen und DALI)





Leistung	32 W	
Lichtstrom	2150 – 2450 lm	
Farbtemperatur	2700 – 6500 K	
Lebensdauer	50'000h L80 B10	
Bestromung	800 mA	
Farbe	weiss, ~RAL 9003	schwarz, ~RAL 9004
Art.-Nr.	140-232-90	140-233-90
Preis CHF	**399.00**	

incl. | 230V | IP20 | DALI 2 | CE | LED A–G F

Unex 3~ | CRI 90

STROMSCHIENEN-LEUCHTE

CLIMB LED

für gleichmässig ausgeleuchtete Regal- und Wandflächen

Informationen

- kompaktes, elegantes Design
- asymmetrische Lichtverteilung sorgt für Wallwasher-Effekt
- hohes Lumenpaket
- dreh- und schwenkbar
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)





Leistung	38 W	
Lichtstrom	2700 lm, 2800 lm	
Farbtemperatur	3000/4000 K switchable	
Lebensdauer	50'000h L80	
Bestromung	1050 mA	
Farbe	weiss, ~RAL 9003	schwarz, ~RAL 9004
Art.-Nr.	140-133-70	140-134-70
Preis CHF	**349.00**	

incl. | 230V | IP20 | DALI 2 | CE | LED A D

STROMSCHIENEN-LEUCHTE

160 lm/W CRI90





Unex 3~ | CRI 90 | incl. | 230V | IP20 | DALI 2 | CE | LED A G C | LED A G D

Informationen

- beste Lichtverteilung durch Einzellinsen-Optik
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- 3 Phasen auswählbar für unterschiedliche Beleuchtungs-szenarien
- flache Bauform
- hocheffizient und energiesparend mit bis 160 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 6200 bis 9700 lm
- kompakte Abmessungen dank InTrack-Adapter
- UGR < 25
- Werkseinstellung: 400 mA

Stromschienen-Leuchte Relight LED

Leistung	40 W, 250 mA 48 W, 300 mA 56 W, 350 mA 64W, 400 mA			
Farbtemperatur	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Lichtstrom	6200 lm 7300 lm 8300 lm 9400 lm	6400 lm 7500 lm 8600 lm 9700 lm	6200 lm 7300 lm 8300 lm 9400 lm	6400 lm 7500 lm 8600 lm 9700 lm
EEK	D	C	D	C
Lebensdauer	75'000h L80 B10			
Farbe	weiss, ~RAL 9003		schwarz, ~RAL 9011	
Art.-Nr.	140-060-70	140-060-40	140-061-70	140-061-40
Preis CHF	**239.00**			

LICHTBANDLEUCHTE

190 lm/W **CRI80**





Informationen

- beste Lichtverteilung durch Einzellinsen-Optik
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- 3 Phasen auswählbar für unterschiedliche Beleuchtungs-szenarien
- flache Bauform
- werkzeuglose Montage
- hocheffizient und energiesparend mit bis 190 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 6300 bis 10750 lm
- universeller Retrofit-Einsatz für die meisten Tragschienen
- mit Durchgangsverdrahtung 5 oder 7 x 2.5 mm²
- schnelle und einfach Montage dank vormontierter Steckverbindung
- Werkseinstellung: 350 mA

Lichtbandleuchte Relight LED

Lichtsteuerung		DALI 2
Leistung	32 W, 200 mA, 6100 lm 40 W, 250 mA, 7600 lm 49 W, 300 mA, 9300 lm 57 W, 350 mA, 10750 Lm	60 W, 350 mA, 10750 lm
Farbtemperatur	4000 K	
Lebensdauer	50'000h L80	
Farbe	weiss, ~RAL 9003	
Art.-Nr.	185-200-40	185-201-40
Preis CHF	**199.00**	**239.00**

incl. 230V

IP20

CE LED A–G C

Zubehör, 5-polig	Art.-Nr.	Preis CHF
Einspeisung	185-200-90	**17.00**
Verbindungskabel , für 1.5 m	185-200-91	**35.00**
Verbindungskabel, für 3 m	185-200-92	**42.00**

Zubehör, 7-polig	Art.-Nr.	Preis CHF
Einspeisung	185-201-90	**19.00**
Verbindungskabel, für 1.5 m	185-201-91	**40.00**
Verbindungskabel, für 3 m	185-201-92	**47.00**

Zubehör	Art.-Nr.	Preis CHF
Abdeckung	185-200-94	**29.00**
Sicherungsseil, für Abdeckung	185-200-93	**9.90**

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE

PROOF II LED

hohe Effizienz und Robustheit für vielseitige Einsatzgebiete

Informationen

- hohe Lichtausbeute mit mehr als 155 lm/W
- breitere Lichtverteilung für eine homogene Ausleuchtung
- schlankes, funktionales Design
- komplett aus Polycarbonat
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Einspeisung stirnseitig oder von oben
- mit werkzeugloser 5-poliger Anschlussklemme
- mit interner Durchgangsverdrahtung 5 x 2.5 mm²
- inkl. Befestigungsklammer, Bügel für Kettenmontage und M20 Verschraubung
- Einsatztemperaturbereich -25 bis +45 °C
- für Aussenmontage Anleitung beachten





Länge	1212 mm				1512 mm			
Leistung	30 W				44 W			
Lichtstrom	3900 lm				6900 lm			
Farbtemperatur	4000 K							
Lebensdauer	50'000h L70							
Bestromung	600 mA				900 mA			
Lichtsteuerung		DALI 2 PUSH DIM		DALI 2 PUSH DIM		DALI 2 PUSH DIM		DALI 2 PUSH DIM
Art.-Nr.	185-168-40	185-172-40	185-170-40	185-174-40	185-169-40	185-173-40	185-171-40	185-175-40
Preis CHF	**159.00**	• **298.00**	• **339.00**	• **478.00**	**179.00**	• **318.00**	• **349.00**	• **498.00**

incl. 230V

IP66

IK08 CE

LED A G C

Zubehör	Art.-Nr.	Preis CHF
Seilabhängung, 2000 mm, Ø 1.5 mm	100-004-003	**16.00**

WAND- UND
POLLERLEUCHTE

FINA

ideale Wegbeleuchtung
dank breitem Abstrahlwinkel

CRI 90

Informationen

- lange Weg-Strecken mit wenigen Leuchten beleuchten dank besonders breitem Abstrahlwinkel
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- sehr wenig Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- die schlanke Form wirkt clean und elegant
- egal ob Verarbeitung, Material oder Komponenten – die Qualität ist erstklassig
- einfache Montage mittels Scharnierverschluss
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7024
- Finish: pulverbeschichtet

Wandaufbauleuchte

- sicherer Anschluss und Möglichkeit zur Serienverkabelung

Pollerleuchte

- stabiler Stand dank verstärktem Standfuss, IK09
- sicherer Anschluss und Serienverkabelung dank integriertem IP68-Kabelverbinder

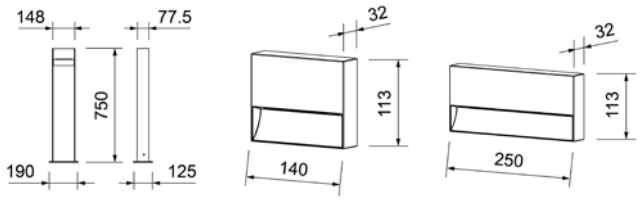



	Fina LED		Fina L LED
	Poller	Wandaufbau	Wandaufbau
Leistung	4.6 W		8.7 W
Lichtstrom	100 lm, 105 lm		190 lm, 195 lm
Farbtemperatur	2700/3000 K switchable		
Lebensdauer	50'000h L80		
Bestromung	350 mA		700 mA
Art.-Nr.	116-064-70	116-063-70	116-065-70
Preis CHF	**429.00**	**199.00**	**249.00**

incl. 230V
IP65
IK09
R.C
CE
LED

NEUES ZUBEHÖR FÜR **ECOLED** EINBAU-DOWNLIGHT

Einbau-Downlight
EcoLED, Ø 200 – 220 mm

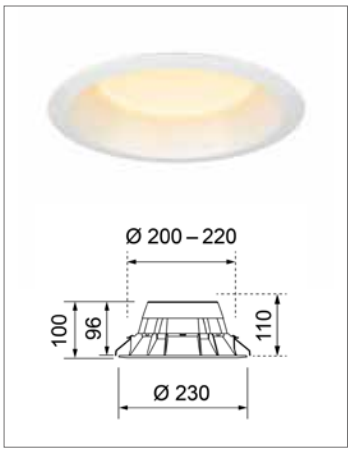

mit Reduzierring



Reduzierring EcoLED	Art.-Nr.	Preis CHF
weiss, ~RAL 9003, strukturiert, Aluminium	290-040-00	**34.00**



mitgelieferte Spannfeder-Verlängerung

Das vollständige EcoLED Programm finden Sie auf **www.unex-lighting.com.**

NEUES ZUBEHÖR FÜR **RISP** STROMSCHIENEN-STRAHLER

Stromschienen-Strahler
RISP 55

Frontring	Art.-Nr.	Preis CHF
schwarz, ~RAL 9004, strukturiert	140-219-99	**8.50**

Stromschienen-Strahler
RISP 65

Frontring	Art.-Nr.	Preis CHF
schwarz, ~RAL 9004, strukturiert	140-229-99	**9.00**

Stromschienen-Strahler
RISP 85

Frontring	Art.-Nr.	Preis CHF
schwarz, ~RAL 9004, strukturiert	140-239-99	**9.50**

Wabenraster, inkl. Frontring	Art.-Nr.	Preis CHF
schwarz, ~RAL 9004, strukturiert	140-239-98	**19.00**
weiss, ~RAL 9003, strukturiert	140-239-97	**19.00**

Schutzglas, inkl. Frontring	Art.-Nr.	Preis CHF
schwarz, ~RAL 9004, strukturiert	140-239-96	**19.00**
weiss, ~RAL 9003, strukturiert	140-239-95	**19.00**

Das vollständige Zubehör-Programm sowie alle Stromschienen-Strahler finden Sie auf **www.unex-lighting.com.**

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Neuheiten 02/2024 DE