
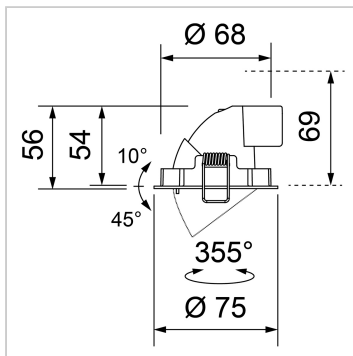


Einbau-Downlight Mira II LED, Bohrloch-Ø 68 mm, weiss, 2700 K

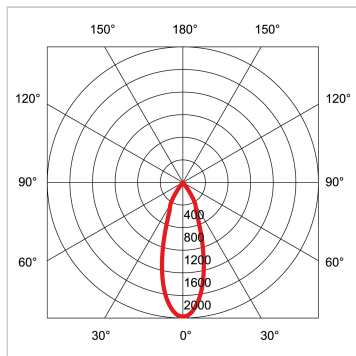

- 55° schwenkbar
- 355° drehbar
- einfache Leuchtenpositionierung
- geeignet für Beleuchtung von Wänden und Regalen
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209

Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	55°
Drehbar:	355°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	480 lm
Leistung LED:	6.1 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	83 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	75 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	56 mm
Einbautiefe 1:	54 mm
Einbautiefe 2:	69 mm
Seite (aktueller Katalog):	195