
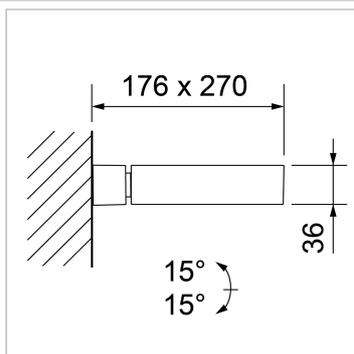


## Wandaufbauleuchte Climb LED

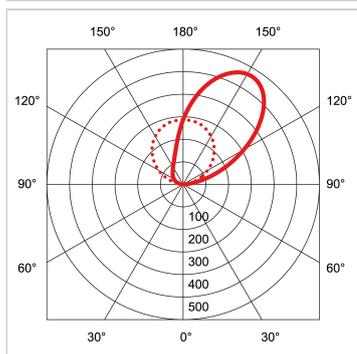

- klares Design
- asymmetrische Lichtverteilung (110° x 60°)
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- DALI auf Anfrage

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | schwenkbar             |
| Schwenkbar:                | 2 x 15°                |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert    |
| RAL-Farbe:                 | 9003                   |
| Treiber:                   | inkl. Treiber          |
| Lichtsteuerung:            | Phasenabschnitt        |
| Dimmbereich:               | >5%                    |
| Pst:                       | < 1                    |
| SVM:                       | < 0.4                  |
| Lichtstrom:                | 2900 lm                |
| Lichtstrom:                | 3000 lm                |
| Systemleistung:            | 32.5 W                 |
| Lichtausbeute:             | 92 lm/W                |
| Farbtemperatur:            | 3000/4000 K switchable |
| CRI:                       | 90                     |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 4                      |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                      |
| Energieeffizienzklasse:    | D                      |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80             |
| Schutzklasse:              | 1                      |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                   |
| Glühdrahtprüfung:          | 650 °C                 |
| Material:                  | Aluminium              |
| Spannung PRI:              | 220-240 V              |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz               |
| Bestromung SEC:            | 900 mA                 |
| Spannung SEC:              | 27-42 V dc             |
| Vorwärtsspannung (min):    | 32 V                   |
| Vorwärtsspannung (max):    | 38 V                   |
| Einschaltstromspitze:      | 30A/500µs              |
| Breite:                    | 270 mm                 |
| Höhe:                      | 36 mm                  |
| Tiefe:                     | 176 mm                 |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 8                      |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 13                     |
| Seite (aktueller Katalog): | 277                    |