


Deckeneinbauring Concave, Bohrloch-Ø 68 mm



Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Bemessungsleistung:	max. 13 W (LED)
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Durchmesser:	78 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	37 mm
Seite (aktueller Katalog):	218

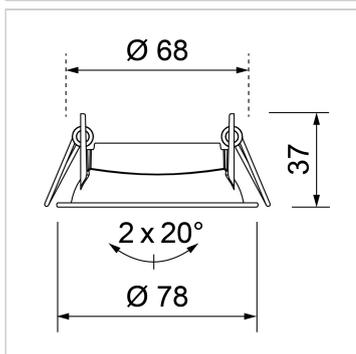

- Leuchtmittel wird eingeschraubt
- nur in Kombination mit RIDL Leuchtmittel
- max. 13 W (LED)
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser:
Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring
920 896 209, Zwischenrahmen 920 896 949
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser:
Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring
920 896 209