

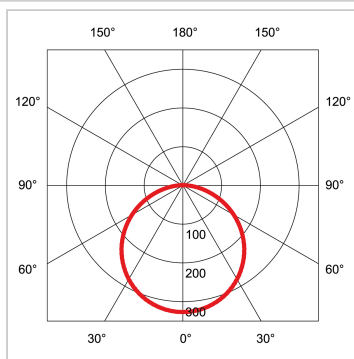
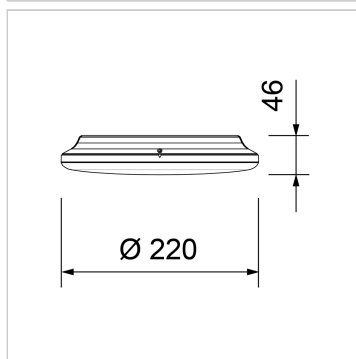


Decken- und Wandaufbauleuchte Lago LED, Ø 220 mm

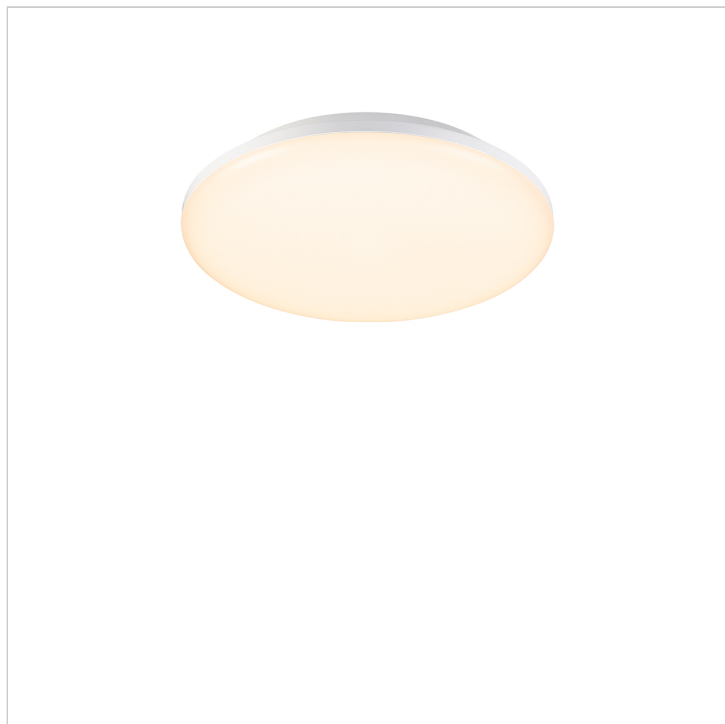

- geringe Aufbauhöhe
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 100 lm/W
- einfache und schnelle Installation
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1100 lm
Lichtstrom:	1150 lm
Systemleistung:	11 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 25
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP54
IK-Schutzklasse:	IK08
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	140 mA
Spannung SEC:	60-67 V dc
Einschaltstromspitze:	4.52A/111us
Durchmesser:	220 mm
Höhe:	46 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	124
Anzahl pro B16-Sicherung:	152
Seite (aktueller Katalog):	251