
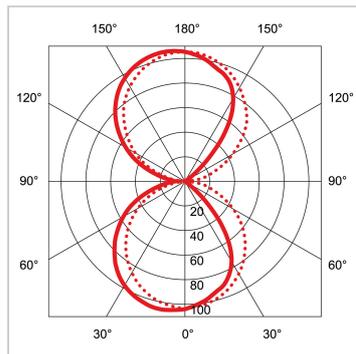
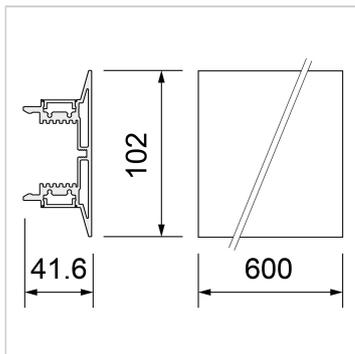


Wandaufbauleuchte Blade, 600 mm

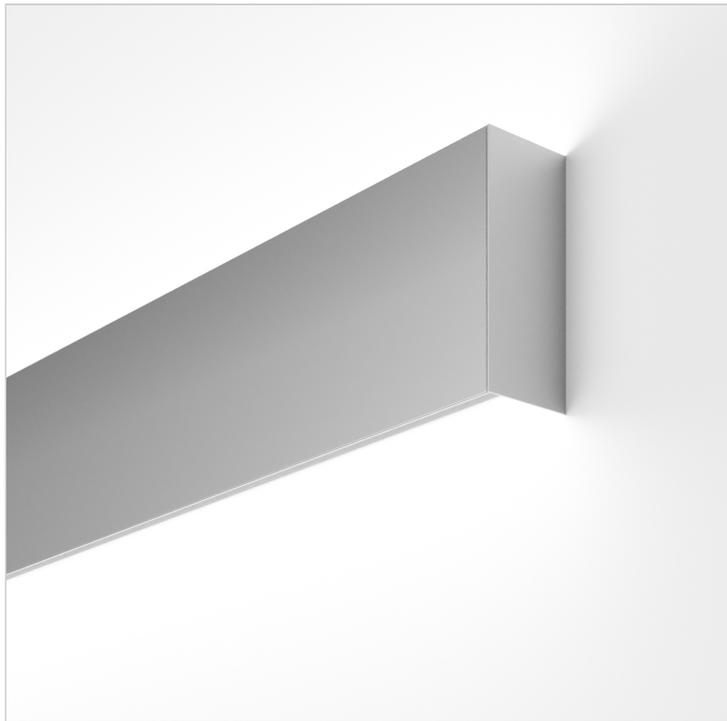

- 2-seitiger Lichtaustritt
- Treiber integriert
- für horizontale oder vertikale Montage
- 1-10V auf Anfrage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 59.90 CHF (>1.5 m auf Anfrage)

Ausrichtbarkeit:	starr
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1340 lm
Systemleistung:	24 W
Leistung LED:	23 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
Photobiologische Sicherheit:	RG1
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium / PMMA
Material Diffusor direkt:	PMMA
Material Diffusor indirekt:	PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
Länge:	600 mm
Breite:	41.6 mm
Höhe:	102 mm
Seite (aktueller Katalog):	279