



Konstantstrom-Treiber CC-500-004W-S

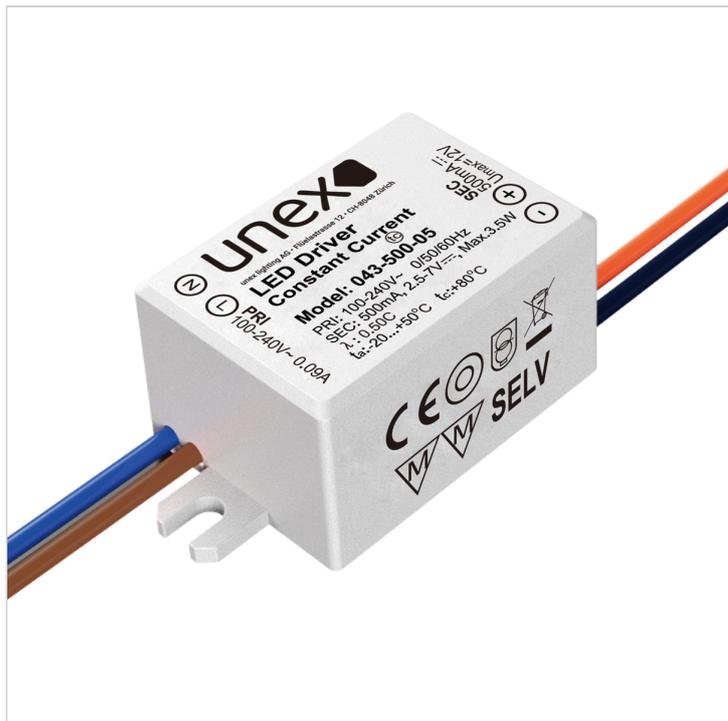

- mit Anschlusskabel PRI (0.18 m / 2 x 0.5 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.18 m / 2 x 0.35 mm²)
- Treiber zum Einbauen
- DC tauglich

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Lichtsteuerung: | Ein/Aus |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Leistung Treiber: | 3.5 W |
| Lebensdauer Treiber: | 50000 |
| Schutzklasse: | 2 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Max. Gehäusetemperatur: | 85 °C |
| Material: | Kunststoff |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 0/50/60 Hz |
| DC tauglich: | Ja |
| DC Spannungsbereich PRI: | 198-264 Vdc |
| Bestromung SEC: | 500 mA |
| Vorwärtsspannung (min): | 2.5 V |
| Vorwärtsspannung (max): | 7 V |
| Einschaltstromspitze: | 10A/300us |
| Länge: | 54 mm |
| Breite: | 27 mm |
| Höhe: | 21 mm |
| Anschlusskabel PRI, Typ: | TY 1990 FEP |
| Anschlusskabel PRI, Länge: | 180 mm |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 2 x 0,5mm ² |
| Anschlusskabel SEC, Typ: | 1015 |
| Anschlusskabel SEC, Länge: | 180 mm |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2 x 0,35mm ² |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 23 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 28 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 48 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 59 |