



## Einbau-Downlight Lift LED, ohne Treiber, 2700 K

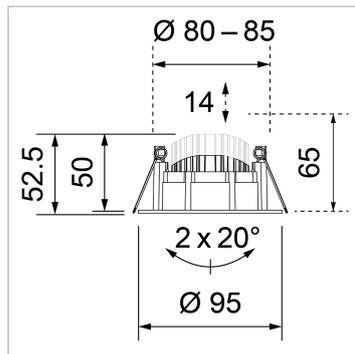

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | schwenkbar          |
| Schwenkbar:                | 2 x 20°             |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe:                 | 9016                |
| Treiber:                   | exkl. Treiber       |
| Lichtstrom:                | 510 lm              |
| Leistung LED:              | 6.1 W               |
| Farbtemperatur:            | 2700 K warmweiss    |
| CRI:                       | 90                  |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 3                   |
| Abstrahlwinkel:            | 36 °                |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                   |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %               |
| Energieeffizienzklasse:    | F                   |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L70          |
| Schutzklasse:              | 3                   |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                |
| Material:                  | Aluminium           |
| Bestromung SEC:            | 350 mA              |
| Vorwärtsspannung (min):    | 15.5 V              |
| Vorwärtsspannung (max):    | 18.5 V              |
| Durchmesser:               | 95 mm               |
| Bohrloch-Ø (min):          | 80 mm               |
| Bohrloch-Ø (max):          | 85 mm               |
| Höhe:                      | 52.5 mm             |
| Einbautiefe 1:             | 50 mm               |
| Einbautiefe 2:             | 65 mm               |
| Seite (aktueller Katalog): | 177                 |

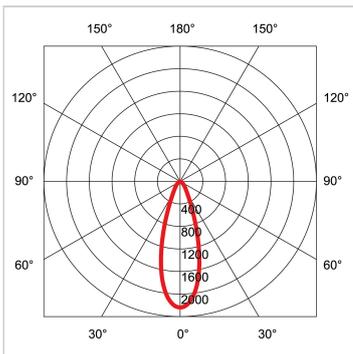

- variabel zurück versetzbares Downlight
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- sehr geringe Einbautiefe
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229