


Balkenleuchte Line, 600 mm

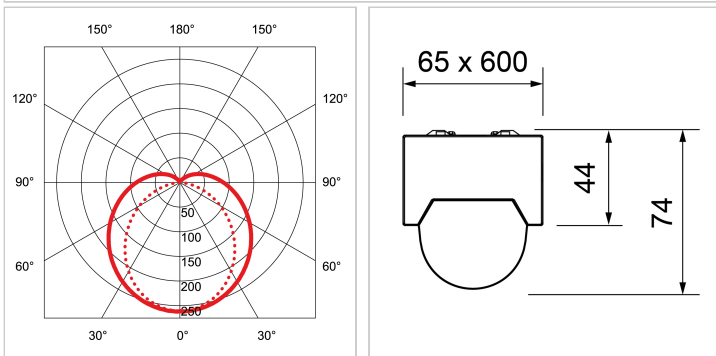

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- DALI auf Anfrage
- DC-tauglich (0 Hz)
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1450 lm
Lichtstrom:	1500 lm
Lichtstrom:	2000 lm
Lichtstrom:	2100 lm
Systemleistung:	9 W
Systemleistung:	13 W
Lichtausbeute:	167 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-370 V dc
Bestromung SEC:	200 mA
Bestromung SEC:	280 mA
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Länge:	600 mm
Breite:	65 mm
Höhe:	74 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	133
Anzahl pro C16-Sicherung:	133
Seite (aktueller Katalog):	268