

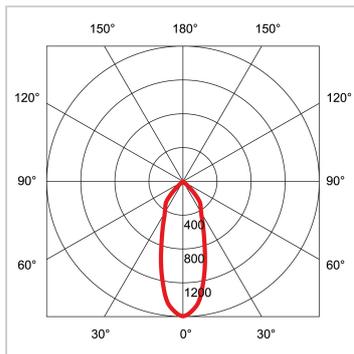


Einbau-Downlight RIDL 9 Karda 68, DALI, weiss, 3000 K

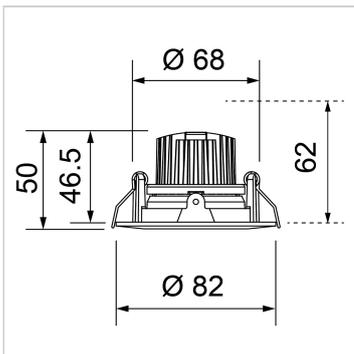

- 20° kardänisch schwenkbar
- einfache und schnelle Installation
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209

Ausrichtbarkeit:	kardänisch schwenkbar
Schwenkbar:	20°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	810 lm
Systemleistung:	11.5 W
Lichtausbeute:	70 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	86 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Spannung SEC:	15-24 V dc
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Einschaltstromspitze:	5A/300ms
Durchmesser:	82 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	50 mm
Einbautiefe 1:	46.5 mm
Einbautiefe 2:	62 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	41
Anzahl pro B16-Sicherung:	51
Anzahl pro C13-Sicherung:	41
Anzahl pro C16-Sicherung:	51
Seite (aktueller Katalog):	174