
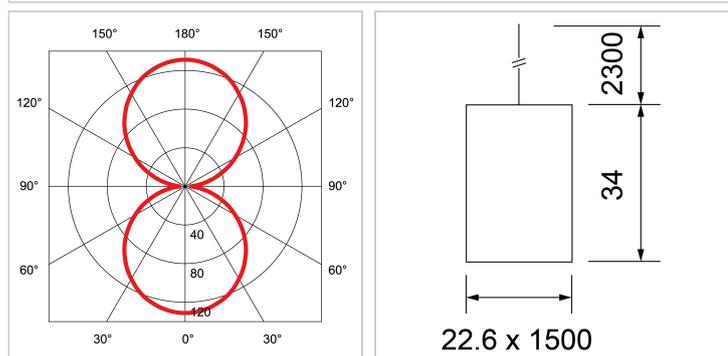


Pendelleuchte Duplex II

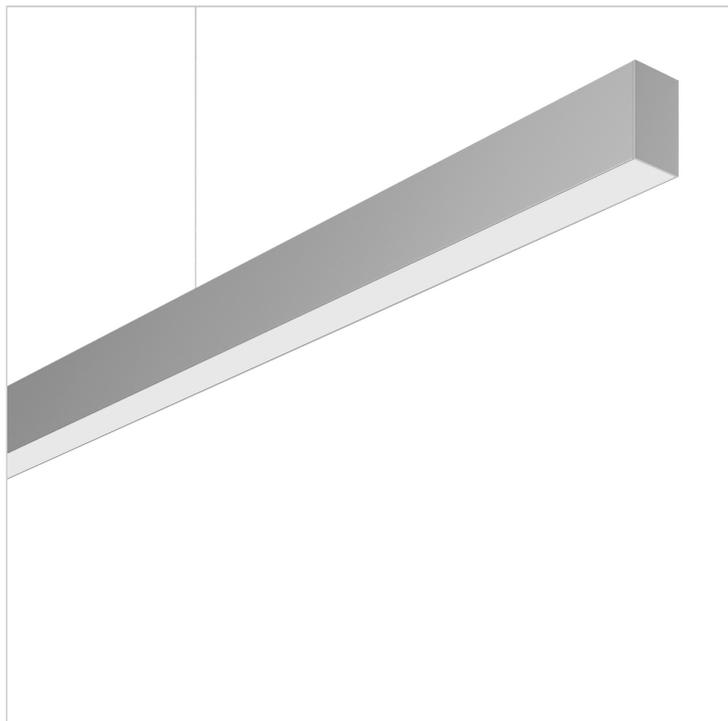

- mit Direkt-/Indirektlicht
- DALI 2 oder PushDim
- stufenloses Dimmen
- einfache Montage mit Baldachin
- Länge Baldachin: 900 mm
- DC tauglich
- Finish: eloxiert
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 2 m: 139.00 CHF (>2 m auf Anfrage)

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	eloxiert
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3648 lm
Systemleistung:	48 W
Lichtausbeute:	76 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	61 %
Anteil Indirektlicht:	39 %
Photobiologische Sicherheit:	RG0
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375Vdc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	55A/300ms
Länge:	1500 mm
Breite:	22.6 mm
Höhe:	34 mm
Pendellänge:	2300 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	5
Anzahl pro B16-Sicherung:	6
Anzahl pro C13-Sicherung:	10
Anzahl pro C16-Sicherung:	13
Seite (aktueller Katalog):	286