
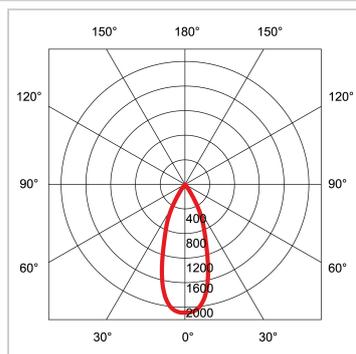


## Aufbau-Downlight Cilindro LED, Ø 90 mm, 3000 K, Ein/Aus

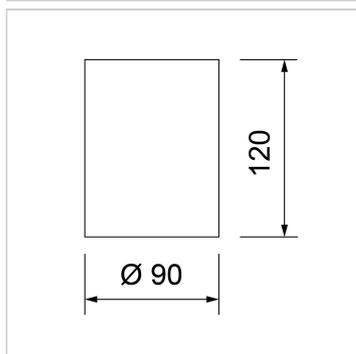

- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: weiss, ~RAL 9003

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1300 lm
Systemleistung:	15 W
Leistung LED:	13 W
Lichtausbeute:	87 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	56 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	26-43 V dc
Vorwärtsspannung (min):	36 V
Vorwärtsspannung (max):	38 V
Einschaltstromspitze:	9A/140us
Durchmesser:	90 mm
Höhe:	120 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	55
Anzahl pro B16-Sicherung:	68
Anzahl pro C13-Sicherung:	94
Anzahl pro C16-Sicherung:	116
Seite (aktueller Katalog):	227