


Scheinwerfer Mastro LED, 50 W, Ein/Aus

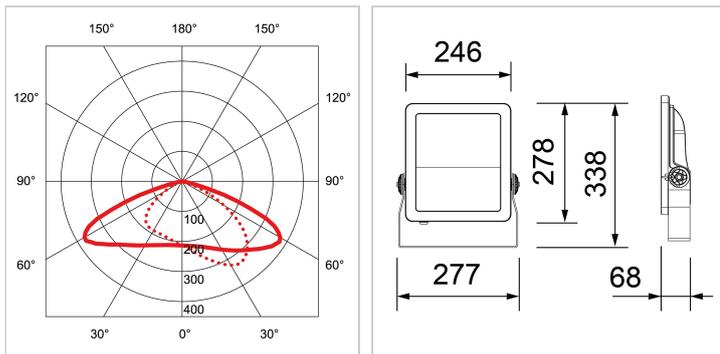

- asymmetrische Lichtverteilung (135° x 70°)
- gute Entblendung
- flache Bauform
- Top-Komponenten
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: silbergrau, ~RAL 9006
- Finish: pulverbeschichtet
- mit Anschlusskabel (2 m / 3 x 1.0 mm²)

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Farbe/Finish:	silbergrau, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	9006
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	6500 lm
Systemleistung:	50 W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	80
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP66
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC Spannungsbereich PRI:	142-431
Spannung SEC:	48 V dc
Einschaltstromspitze:	50A, 350Microsekunden
Länge:	338 mm
Breite:	277 mm
Höhe:	68 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	2000 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1.0 mm ²
Anzahl pro B16-Sicherung:	5
Anzahl pro C16-Sicherung:	8
Seite (aktueller Katalog):	382