

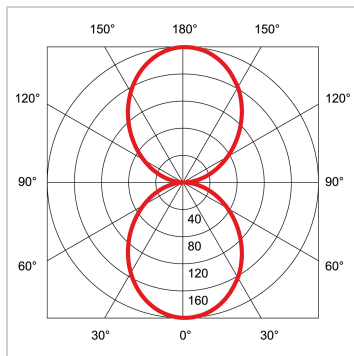


## Wandaufbauleuchte Asimo LED, 3000 K

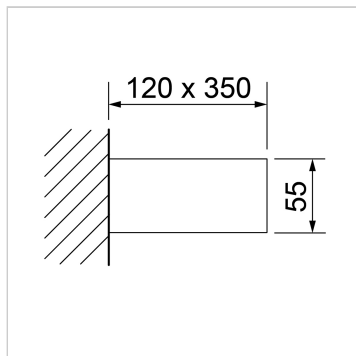

- schönes und flaches Design
- angenehmes Licht durch mikroprismatischer Diffusor
- asymmetrischer Lichtaustritt
- DALI 1 / PushDim
- einfache Montage
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | starr               |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe:                 | 9016                |
| Treiber:                   | inkl. Treiber       |
| Lichtsteuerung:            | DALI                |
| DALI-Spezifikation:        | DALI 1 / PushDim    |
| PushDim:                   | PushDim tauglich    |
| Pst:                       | < 1                 |
| SVM:                       | < 0.4               |
| Lichtstrom:                | 1700 lm             |
| Systemleistung:            | 20 W                |
| Farbtemperatur:            | 3000 K warmweiss    |
| CRI:                       | 80                  |
| Anzahl Lichtquellen:       | 2                   |
| Anteil Direktlicht:        | 50 %                |
| Anteil Indirektlicht:      | 50 %                |
| UGR:                       | <= 22               |
| Energieeffizienzklasse:    | D                   |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L70          |
| Schutzklasse:              | 1                   |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                |
| Material:                  | Aluminium           |
| Spannung PRI:              | 220-240 V           |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz            |
| Einschaltstromspitze:      | 13.6A, 304 µs       |
| Breite:                    | 350 mm              |
| Höhe:                      | 55 mm               |
| Tiefe:                     | 120 mm              |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 23                  |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 28                  |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 38                  |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 46                  |
| Seite (aktueller Katalog): | 276                 |