

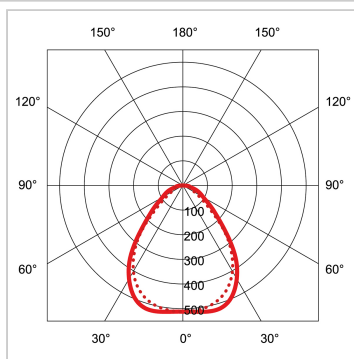


Deckeneinbauleuchte Flat LED, Modul 300, 3000 K, Phasenab.

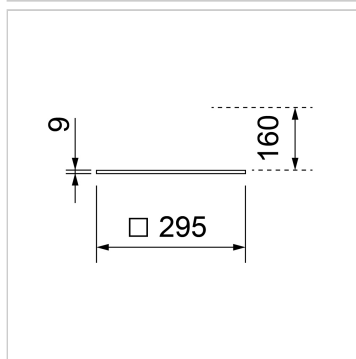

- homogene Ausleuchtung
- UGR ≤ 22 dank mikrop Prismatischem Plexiglas
- UGR ≤ 19 auf Anfrage
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 275 – 280 x 275 – 280 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1250 lm
Systemleistung:	14 W
Leistung LED:	12 W
Lichtausbeute:	89 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	≤ 22
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP40
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	40 °C
Material:	Aluminium / PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	28-56 V dc
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Länge:	295 mm
Breite:	295 mm
Höhe:	9 mm
Einbautiefe 2:	160 mm
Anschlusskabel SEC, Typ:	2 x 0.5 mm²
Anschlusskabel SEC, Länge:	270 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	0.5 mm²
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	230