


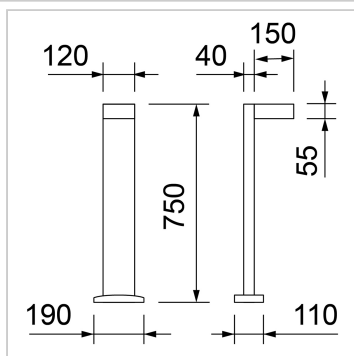


Pollerleuchte Square LED

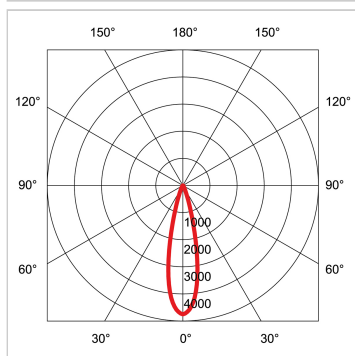

- gute Lichtausbeute
- Leuchte aus Aluminium
- einfache und sichere Verkabelung dank integriertem Kabelverbinder (1 Ausgang)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	650 lm
Systemleistung:	8 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	24 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP54
IK-Schutzklasse:	IK05
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	11-24 V dc
Einschaltstromspitze:	5 A / 28 Microsekunden
Länge:	190 mm
Breite:	190 mm
Höhe:	750 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	200 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 0.75mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	83
Anzahl pro B16-Sicherung:	103
Anzahl pro C13-Sicherung:	83
Anzahl pro C16-Sicherung:	103
Seite (aktueller Katalog):	407