
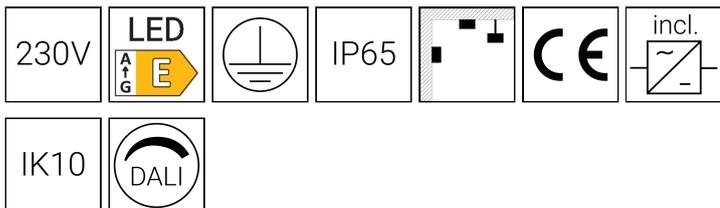
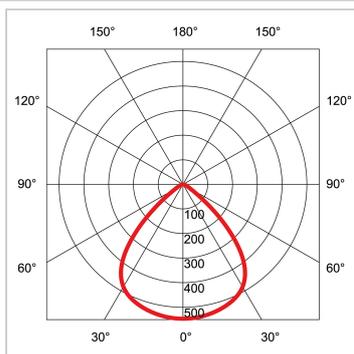


Hallenleuchte Storage LED, 100 W

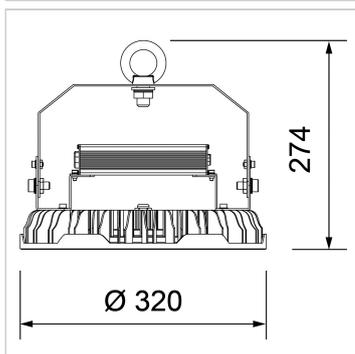

- Linsentechnik für eine optimale Lichtverteilung
- hohes Lumenpaket
- moderne, flache Bauform
- robuste Qualität aus Aluminium und Polycarbonat
- DALI (dimmbar 10-100%)
- mit 2 Anschlusskabel (1 x Strom, 3-polig / 1 x DALI, 2-polig), wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 1
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	12800 lm
Systemleistung:	104 W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	90 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK10
Material:	Alu-Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	127-250V dc
Bestromung SEC:	1600 mA
Vorwärtsspannung (min):	24 V
Vorwärtsspannung (max):	65 V
Einschaltstromspitze:	50.5A 240us
Durchmesser:	320 mm
Höhe:	274 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	270 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3x1,0 mm ² + 2x1,0 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	9
Anzahl pro B16-Sicherung:	11
Anzahl pro C13-Sicherung:	15
Anzahl pro C16-Sicherung:	19
Seite (aktueller Katalog):	325