



Decken- und Wandaufbauleuchte Modular, 600 mm

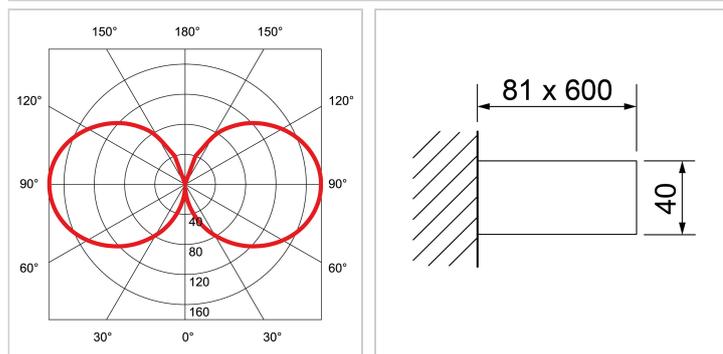

Ausrichtbarkeit:	starr
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1600 lm
Systemleistung:	21 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375Vdc
Einschaltstromspitze:	25A/ 300us
Länge:	600 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	80 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	9
Anzahl pro B16-Sicherung:	11
Anzahl pro C13-Sicherung:	19
Anzahl pro C16-Sicherung:	23
Seite (aktueller Katalog):	269



- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- 2-seitiger Lichtaustritt
- Kabeleinlass in der Mitte, Ø 8 mm
- 1-10V auf Anfrage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m auf Anfrage)