

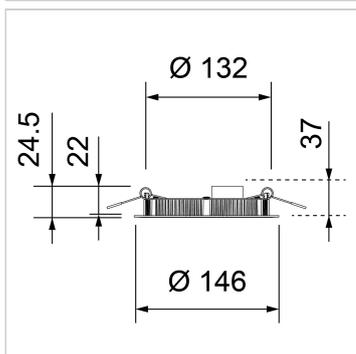


Einbau-Downlight Flatfix Superslim II, Bohrloch-Ø 132 mm, 3000 K



- sehr geringe Einbautiefe
- einfache Montage
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- 1-10V auf Anfrage
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	430 lm
Leistung LED:	7 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	110 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	14 V
Vorwärtsspannung (max):	17 V
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	146 mm
Bohrloch-Ø (min):	132 mm
Bohrloch-Ø (max):	132 mm
Höhe:	24.5 mm
Einbautiefe 1:	22 mm
Einbautiefe 2:	37 mm
Seite (aktueller Katalog):	178