


Decken- und Wandaufbauleuchte Modul 8 Flat, 400 mm

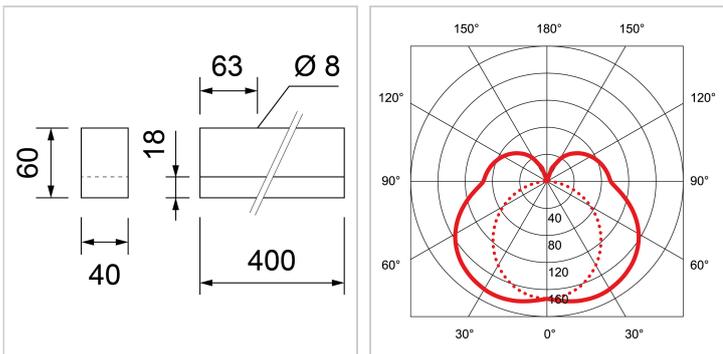

- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- einfache Montage
- 1-10V auf Anfrage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m auf Anfrage)

Ausrichtbarkeit:	starr
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	900 lm
Systemleistung:	13 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	160 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
Einschaltstromspitze:	25A/300us
Länge:	400 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	60 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	9
Anzahl pro B16-Sicherung:	11
Anzahl pro C13-Sicherung:	19
Anzahl pro C16-Sicherung:	23
Seite (aktueller Katalog):	267