



# Einbau-Downlight RIDL 9 Flat, ohne Treiber, weiss, 2700 K

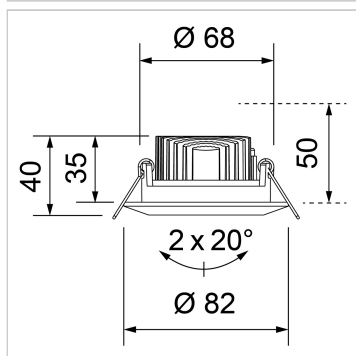

- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser:  
Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring  
920 896 209

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Ausrichtbarkeit:                 | schwenkbar             |
| Schwenkbar:                      | 2 x 20°                |
| Farbe/Finish:                    | weiss, matt            |
| RAL-Farbe:                       | 9016                   |
| Treiber:                         | exkl. Treiber          |
| Lichtstrom:                      | 740 lm                 |
| Leistung LED:                    | 9 W                    |
| Farbtemperatur:                  | 2700 K warmweiss       |
| CRI:                             | 90                     |
| Farbkonsistenz SDCM:             | 3                      |
| Abstrahlwinkel:                  | 40 °                   |
| Anzahl Lichtquellen:             | 1                      |
| Anteil Direktlicht:              | 100 %                  |
| Energieeffizienzklasse:          | F                      |
| Lebensdauer LED:                 | 35000h L70             |
| Schutzklasse:                    | 3                      |
| IP-Schutzklasse:                 | IP20                   |
| Max. Gehäusetemperatur:          | 85 °C                  |
| Material:                        | Aluminium              |
| Bestromung SEC:                  | 500 mA                 |
| Vorwärtsspannung (min):          | 15.5 V                 |
| Vorwärtsspannung (max):          | 18.5 V                 |
| Durchmesser:                     | 82 mm                  |
| Bohrloch-Ø (min):                | 68 mm                  |
| Bohrloch-Ø (max):                | 68 mm                  |
| Höhe:                            | 40 mm                  |
| Einbautiefe 1:                   | 35 mm                  |
| Einbautiefe 2:                   | 50 mm                  |
| Anschlusskabel SEC, Länge:       | 300 mm                 |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2x0,34 mm <sup>2</sup> |
| Seite (aktueller Katalog):       | 170                    |