



Decken- und Wandaufbauleuchte Monte LED, Ø 275 mm, Phasenab.

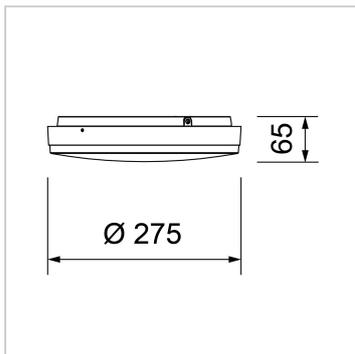

Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1250 lm
Lichtstrom:	1300 lm
Systemleistung:	11 W
Leistung LED:	10 W
Lichtausbeute:	118 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP54
IK-Schutzklasse:	IK08
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	150 mA
Spannung SEC:	65-75 V dc
Vorwärtsspannung (min):	66 V
Vorwärtsspannung (max):	69 V
Durchmesser:	275 mm
Höhe:	65 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	144
Anzahl pro B16-Sicherung:	178
Anzahl pro C13-Sicherung:	144
Anzahl pro C16-Sicherung:	178
Seite (aktueller Katalog):	255

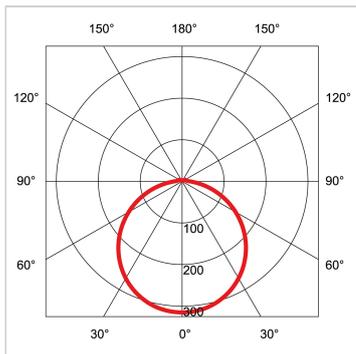

230V IK08

IP54

- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 100 lm/W
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- Farbe: weiss, ~RAL 9016