

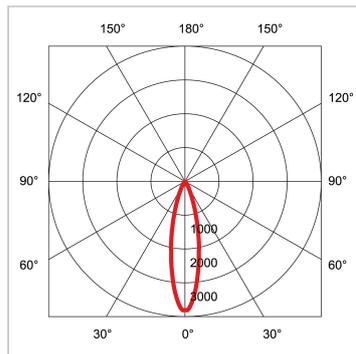


Möbelaufbauleuchte Flex II

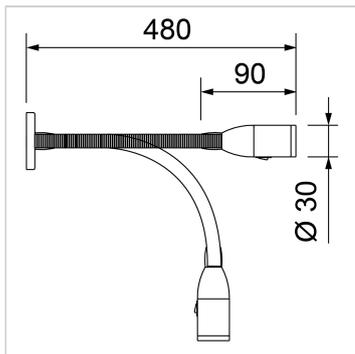

- flexible Leuchtenpositionierung
- Flexarm frei bewegbar
- ohne sichtbare Schrauben
- schönes filigranes Design
- inklusive Treiber (extern zu platzieren)
- Farbe: silber, ~RAL 9022

Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Farbe/Finish:	silber
RAL-Farbe:	9022
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	140 lm
Systemleistung:	3.2 W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	24 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	G
Lebensdauer LED:	25'000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	3-4 V dc
Vorwärtsspannung (min):	2.8 V
Vorwärtsspannung (max):	3.2 V
Einschaltstromspitze:	13A/300Microsekunden
Durchmesser:	30 mm
Länge:	480 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	470 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	0.325 mm2
Anzahl pro B13-Sicherung:	27
Anzahl pro B16-Sicherung:	33
Anzahl pro C13-Sicherung:	45
Anzahl pro C16-Sicherung:	55
Seite (aktueller Katalog):	331