


Steuermodul CM DALI



Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	3
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	1 W
Leistung Treiber:	240 W
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	12-36 V dc
Frequenz PRI:	0 Hz
Spannung SEC:	12-36 V dc
Länge:	167 mm
Breite:	29.6 mm
Höhe:	20 mm
Seite (aktueller Katalog):	442

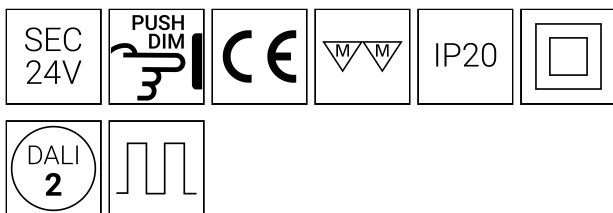

- max. 10 A
- 240 W bei 24 V / 120 W bei 12 V
- gleichmässiges Dimmverhalten
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- flache Bauform
- passt in das Profil Modular
- ideal in Kombination mit schlankem 24 V Konstantspannungs-Treiber
- Flicker-free nach IEEE 1789