

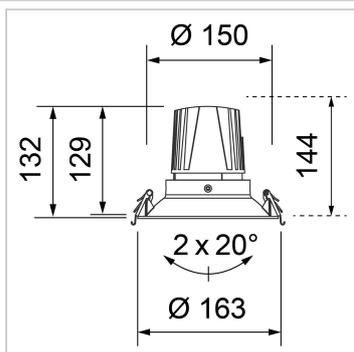


Einbau-Downlight RIDL Concave Big II, Phasenab., L1

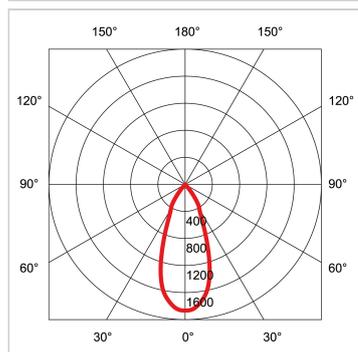

- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- ideale Shop-Beleuchtung
- CRI 95 / GAI 100 für beste Farbsättigung
- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (2 x 18 W CFL)
- 4000 K auf Anfrage
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: matt
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 589, Zwischenrahmen 920 896 699, Wandeinbausatz 920 879 539

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>8%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2400 lm
Systemleistung:	26 W
Lichtausbeute:	92 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	95, GAI 100
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 Vdc
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	28-56 V dc
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Durchmesser:	163 mm
Bohrloch-Ø (min):	150 mm
Bohrloch-Ø (max):	150 mm
Höhe:	132 mm
Einbautiefe 1:	129 mm
Einbautiefe 2:	144 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	187