


Decken- und Wandaufbauleuchte Plate Square LED, Ein/Aus

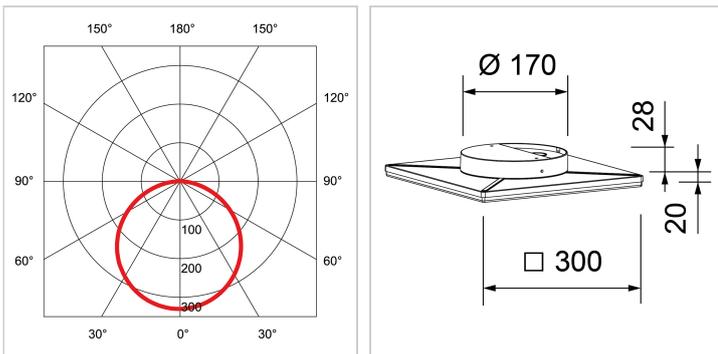

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1400 lm
Systemleistung:	19 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	32-52 V dc
Einschaltstromspitze:	2.8 A, 52 µs
Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	48 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	97
Anzahl pro B16-Sicherung:	120
Anzahl pro C13-Sicherung:	97
Anzahl pro C16-Sicherung:	120
Seite (aktueller Katalog):	359