

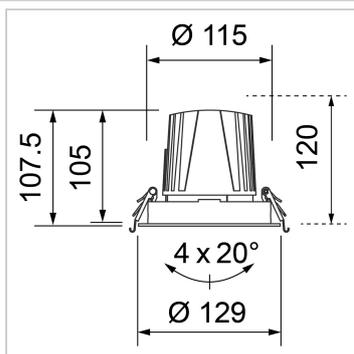
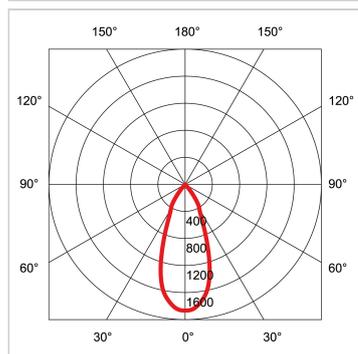


Einbau-Downlight RIDL Flex Round Big II, Phasenab., L1

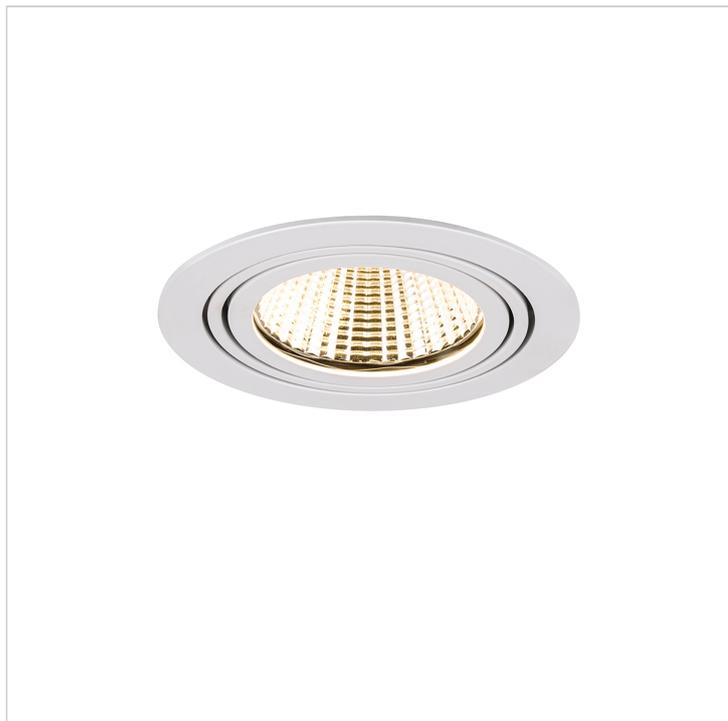

- 20° kardänisch schwenkbar
- ideale Shop-Beleuchtung
- CRI 95 / GAI 100 für beste Farbsättigung
- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (2 x 18 W CFL)
- 4000 K auf Anfrage
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: matt
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 589, Zwischenrahmen 920 896 689, Wandeinbausatz 920 879 529

Ausrichtbarkeit:	kardänisch schwenkbar
Schwenkbar:	20°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>8%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2400 lm
Systemleistung:	26 W
Lichtausbeute:	92 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	95, GAI 100
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 Vdc
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	28-56 V dc
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Durchmesser:	129 mm
Bohrloch-Ø (min):	115 mm
Bohrloch-Ø (max):	115 mm
Höhe:	107.5 mm
Einbautiefe 1:	105 mm
Einbautiefe 2:	120 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	184