
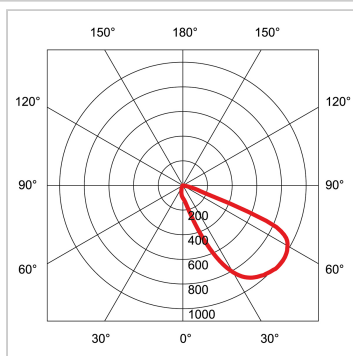


## Wandeinbauleuchte L8 Mini, silber

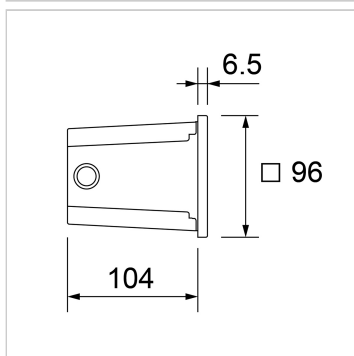

- geeignet für Sichtbeton
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- asymmetrischer Lichtaustritt
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | starr                         |
| Farbe/Finish:              | silbergrau, pulverbeschichtet |
| RAL-Farbe:                 | 9006                          |
| Treiber:                   | inkl. Treiber                 |
| Lichtsteuerung:            | Ein/Aus                       |
| Pst:                       | < 1                           |
| SVM:                       | < 0.4                         |
| Lichtstrom:                | 45 lm                         |
| Systemleistung:            | 1.7 W                         |
| Farbtemperatur:            | 2700/3000 K switchable        |
| CRI:                       | 80                            |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 6                             |
| Abstrahlwinkel:            | 85 °                          |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                             |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %                         |
| Energieeffizienzklasse:    | E                             |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80                    |
| Schutzklasse:              | 1                             |
| IP-Schutzklasse:           | IP65                          |
| Material:                  | Aluminium                     |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                     |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz                      |
| Bestromung SEC:            | 350 mA                        |
| Spannung SEC:              | 2-10 V dc                     |
| Einschaltstromspitze:      | 15 A / 300 Microsekunden      |
| Breite:                    | 96 mm                         |
| Höhe:                      | 96 mm                         |
| Tiefe:                     | 82.5 mm                       |
| Einbautiefe 2:             | 76 mm                         |
| Einbaubreite:              | 80                            |
| Einbauhöhe:                | 80                            |
| Durchgangsverdrahtung:     | 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>       |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 23                            |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 28                            |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 39                            |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 48                            |
| Seite (aktueller Katalog): | 349                           |