


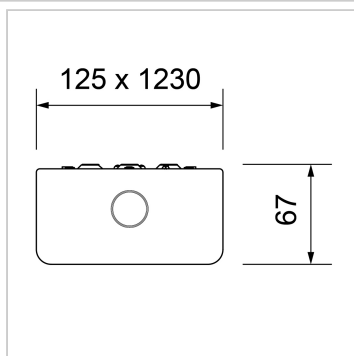


Decken- und Wandaufbauleuchte Culina LED

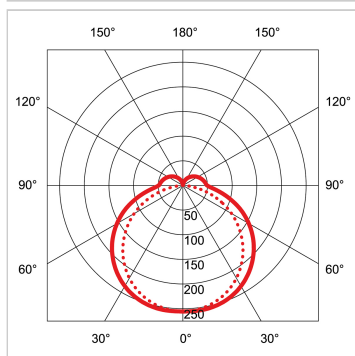

- variables Lumenpaket
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- universell einsetzbar
- Einspeisung stirnseitig oder von oben
- einfache Montage
- Ersatz für Leuchten mit konventionellen Leuchtstoffröhren
- Werkseinstellung: 700 mA

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2100 lm
Lichtstrom:	2200 lm
Lichtstrom:	2900 lm
Lichtstrom:	3000 lm
Lichtstrom:	3300 lm
Lichtstrom:	3400 lm
Lichtstrom:	4200 lm
Lichtstrom:	4400 lm
Systemleistung:	19 W
Systemleistung:	27 W
Systemleistung:	31 W
Systemleistung:	40 W
Lichtausbeute:	116 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Bestromung SEC:	800 mA
Bestromung SEC:	1000 mA
Spannung SEC:	30-42 V dc
Länge:	1230 mm
Breite:	125 mm
Höhe:	67 mm
Seite (aktueller Katalog):	265