

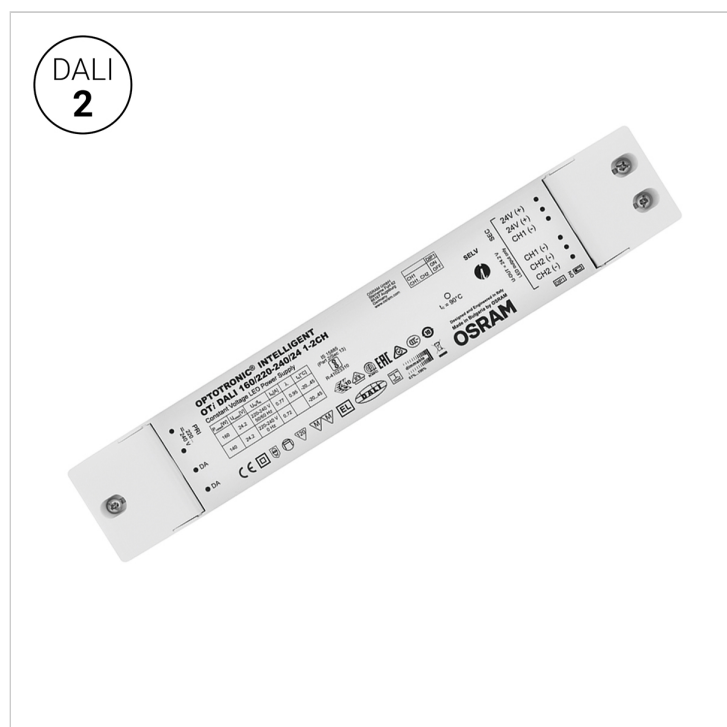


**Konstantspannungs-Treiber CV-D-24-160W**

- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch)
- Flicker-free nach IEEE 1789

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lichtsteuerung:            | DALI                        |
| DALI-Spezifikation:        | DALI 2 / PushDim            |
| PushDim:                   | PushDim tauglich            |
| Dimmtechnik:               | PWM                         |
| Flickering:                | Flicker-free nach IEEE 1789 |
| PWM-Frequenz:              | 2                           |
| Pst:                       | < 1                         |
| SVM:                       | < 0.4                       |
| Leistung Treiber:          | 60 W                        |
| Leistung Treiber:          | 160 W                       |
| Lebensdauer Treiber:       | 50000                       |
| Schutzklasse:              | 2                           |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                        |
| Max. Gehäusetemperatur:    | 90 °C                       |
| Material:                  | Kunststoff                  |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                   |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz                    |
| DC tauglich:               | Ja                          |
| DC Spannungsbereich PRI:   | 176-276 Vdc                 |
| Spannung SEC:              | 24 V dc                     |
| Einschaltstromspitze:      | 69A                         |
| Länge:                     | 300 mm                      |
| Breite:                    | 50 mm                       |
| Höhe:                      | 35 mm                       |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 8                           |
| Seite (aktueller Katalog): | 425                         |