
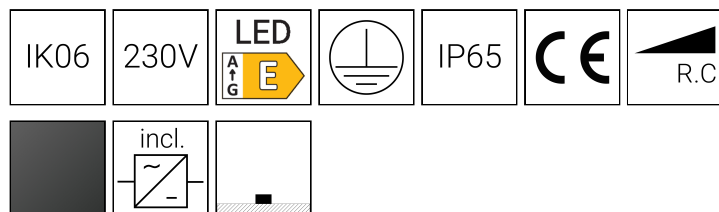
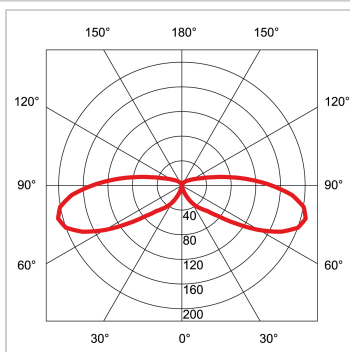


## Pollerleuchte Tom Round II LED, 265 mm



- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- nicht für Montage in Erdreich geeignet
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ausrichtbarkeit:                 | starr                        |
| Farbe/Finish:                    | anthrazit, pulverbeschichtet |
| RAL-Farbe:                       | 7016                         |
| Treiber:                         | inkl. Treiber                |
| Lichtsteuerung:                  | Phasenabschnitt              |
| Dimmbereich:                     | >10%                         |
| Dimmtechnik:                     | AM                           |
| Pst:                             | < 1                          |
| SVM:                             | < 0.4                        |
| Lichtstrom:                      | 270 lm                       |
| Lichtstrom:                      | 300 lm                       |
| Systemleistung:                  | 11.5 W                       |
| Farbtemperatur:                  | 2700/3000 K switchable       |
| CRI:                             | 80                           |
| Abstrahlwinkel:                  | 360 °                        |
| Anzahl Lichtquellen:             | 1                            |
| Anteil Direktlicht:              | 100 %                        |
| Energieeffizienzklasse:          | E                            |
| Lebensdauer LED:                 | 50000h L70                   |
| Schutzklasse:                    | 1                            |
| IP-Schutzklasse:                 | IP65                         |
| IK-Schutzklasse:                 | IK06                         |
| Material:                        | Aluminium                    |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V                    |
| Frequenz PRI:                    | 50/60 Hz                     |
| Bestromung SEC:                  | 500 mA                       |
| Vorwärtsspannung (min):          | 12 V                         |
| Vorwärtsspannung (max):          | 20 V                         |
| Einschaltstromspitze:            | 13 A, 8 µs                   |
| Durchmesser:                     | 130 mm                       |
| Höhe:                            | 265 mm                       |
| Anschlusskabel PRI, Typ:         | H05RN-F 3x1.0mm2             |
| Anschlusskabel PRI, Länge:       | 300 mm                       |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 3 x 1.0 mm²                  |
| Durchgangsverdrahtung:           | 3 x 1.0mm2                   |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 75                           |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 92                           |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 75                           |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 92                           |
| Seite (aktueller Katalog):       | 399                          |