

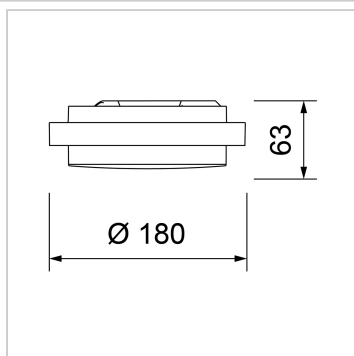


Decken- und Wandaufbauleuchte Tura LED, Ø 180 mm

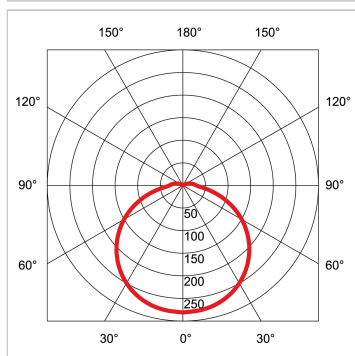

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Serienvorkabelung möglich
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0,4
Lichtstrom:	320 lm
Lichtstrom:	340 lm
Systemleistung:	4 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IK-Schutzklasse:	IK10
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	200 mA
Vorwärtsspannung (min):	13 V
Vorwärtsspannung (max):	17.5 V
Einschaltstromspitze:	15 A / 300 Microsekunden
Durchmesser:	180 mm
Höhe:	63 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	39
Anzahl pro C16-Sicherung:	48