


Steuermodul CM DALI/Casambi



Lichtsteuerung:	Casambi
IP-Schutzklasse:	IP20
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	70
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Reichweite:	20
Länge:	80.7 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	15.3 mm
Seite (aktueller Katalog):	447

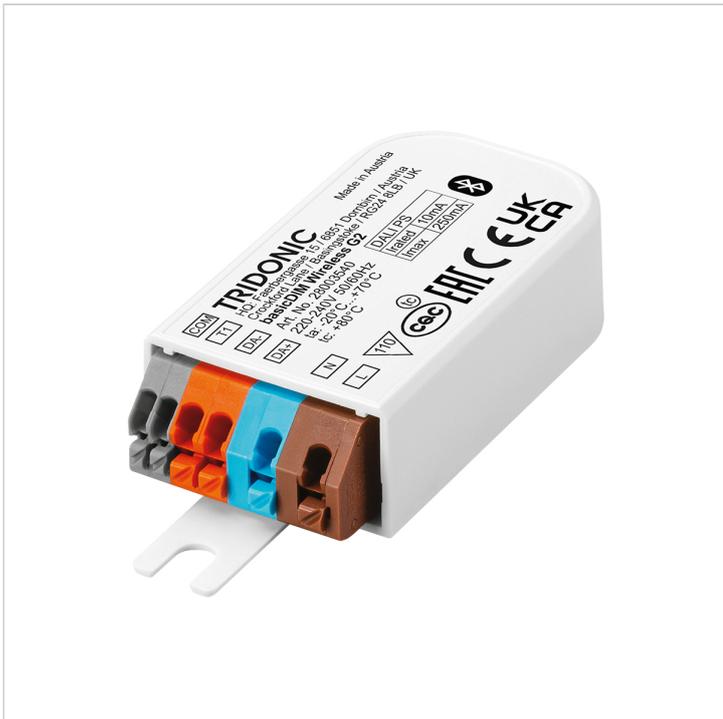

- Reichweite max. 20 Meter
- 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt)
- kompatibel/integrierbar in Casambi Installationen (Radio Signal 2,4GHz)
- einfach zu bedienen mit der Casambi App
- programmierbar, für eine einfache Implementierung von RGB(W) und Farbtemperaturregelung
- Tageslichtverlauf-Funktionalität
- mit integrierter DALI Stromversorgung
- bis zu 5 DALI Leuchten steuerbar
- passt in das Profil Modular
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- kompatibel mit folgenden Taster: Wandtaster WT Casambi (210-010-000), Funktaster Bluetooth Feller 4K (E-No. 374 756 000) und 2K (E-No. 374 746 000)