
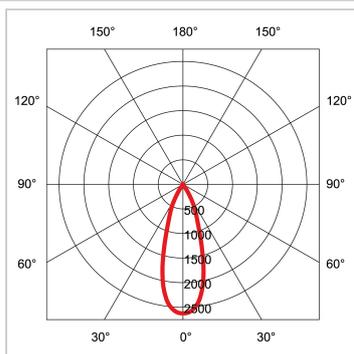


Aufbau-Downlight Cilindro Outdoor LED, Ø 80 mm

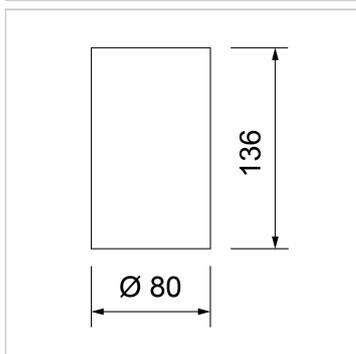

- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1700 lm
Systemleistung:	20.5 W
Lichtausbeute:	83 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Spannung SEC:	30-42 V dc
Vorwärtsspannung (min):	35 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	10A/140us
Durchmesser:	80 mm
Höhe:	136 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	41
Anzahl pro B16-Sicherung:	50
Anzahl pro C13-Sicherung:	69
Anzahl pro C16-Sicherung:	85
Seite (aktueller Katalog):	345