


Leuchtmittel RIDL 8 II, 20°, 2700 K



Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	510 lm
Leistung LED:	6.1 W
Lichtausbeute:	84 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	20 °
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	35000h L80 B10
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	50 mm
Höhe:	46 mm
Seite (aktueller Katalog):	199

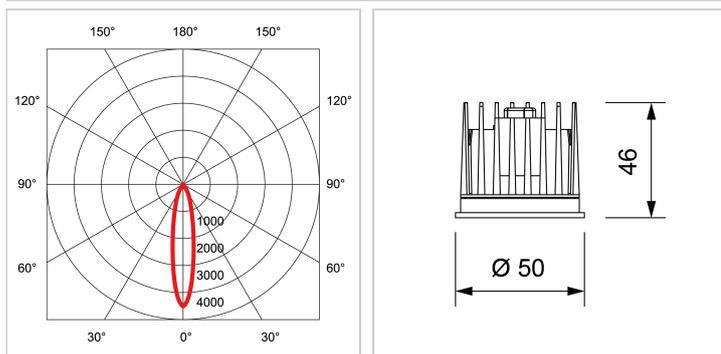

- ersetzt ein 50 Watt Niedervolt-Halogen-Leuchtmittel
- passt in alle Halogen Downlight-Fassungen
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- entblendetes Leuchtmittel
- mit steckbarem Anschlusskabel
- inkl. Schutzglas, klar