



Einbau-Downlight Pico LED, Bohrloch-Ø 40 mm, 2700 K

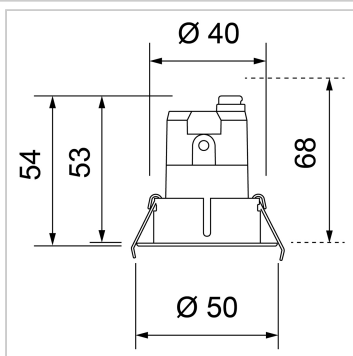

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	100 lm
Leistung LED:	3 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	12 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	G
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	2.7 V
Vorwärtsspannung (max):	3.2 V
Durchmesser:	50 mm
Bohrloch-Ø (min):	40 mm
Bohrloch-Ø (max):	40 mm
Höhe:	54 mm
Einbautiefe 1:	53 mm
Einbautiefe 2:	68 mm

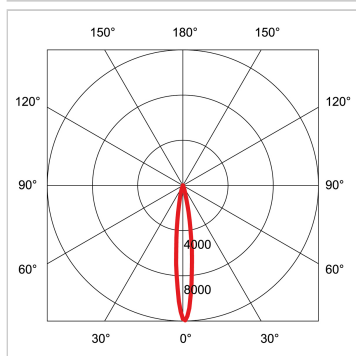

- Licht aus dem „Loch“ – nicht sichtbar woher das Licht kommt
- Sehr gut entblendet
- hochwertige Materialien
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Rahmen auf Wunsch lackierbar
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 109