

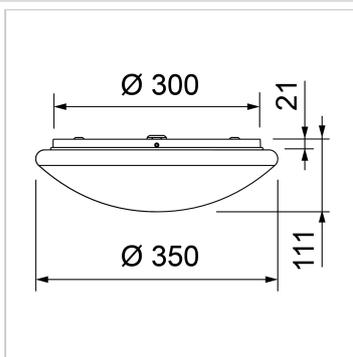


Decken- und Wandaufbauleuchte Diamond LED, Ø 350 mm, DALI

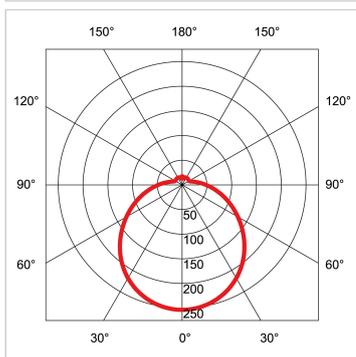

- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 100 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2100 lm
Lichtstrom:	2330 lm
Systemleistung:	18.5 W
Lichtausbeute:	124 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Photobiologische Sicherheit:	RG0
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium / PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 V dc
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	18 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Durchmesser:	350 mm
Höhe:	111 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	41
Anzahl pro B16-Sicherung:	51
Anzahl pro C13-Sicherung:	41
Anzahl pro C16-Sicherung:	51
Seite (aktueller Katalog):	248