



Einbau-Downlight RIDL 13 Flat, ohne Treiber, weiss, 2700 K



Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	20°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	1130 lm
Leistung LED:	12 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	35000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	31 V
Vorwärtsspannung (max):	37 V
Durchmesser:	92 mm
Bohrloch-Ø (min):	75 mm
Bohrloch-Ø (max):	82 mm
Höhe:	50 mm
Einbautiefe 1:	45 mm
Einbautiefe 2:	60 mm
Seite (aktueller Katalog):	171

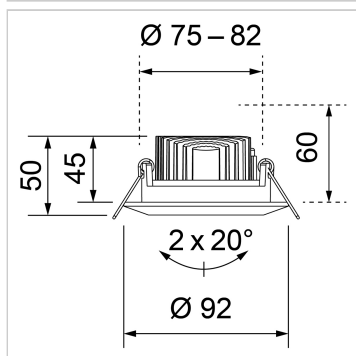

- 20° schwenkbar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser:
Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring
920 896 229