
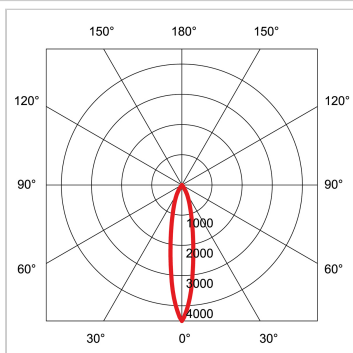


Einbau-Downlight Twist 80 Square Plan RIDL 7, mit Spannfedern, weiss, 20°, 2700 K

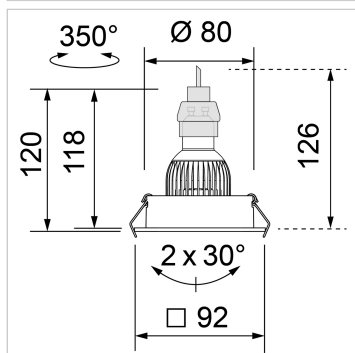

- inkl. GU10 Keramikfassung
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- perfekt dimmbar
- homogene Lichtverteilung
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 229, Zwischenrahmen 920 896 949

Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Drehbar:	350°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	510 lm
Fassung:	GU10, inklusive Leuchtmittel
Systemleistung:	7.6 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	20 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	G
Lebensdauer LED:	40000h L70 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bohrloch-Ø (min):	80 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Länge:	92 mm
Breite:	92 mm
Höhe:	120 mm
Einbautiefe 1:	118 mm
Einbautiefe 2:	126 mm
Seite (aktueller Katalog):	163