
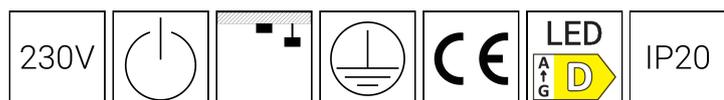


Aufbau-Downlight Cilindro LED, Ø 118 mm, 4000 K, Ein/Aus

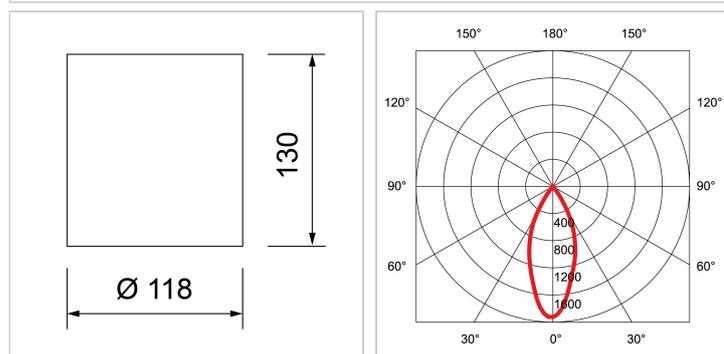

- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3000 lm
Systemleistung:	28 W
Lichtausbeute:	107 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	56 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	23-42 V dc
Vorwärtsspannung (min):	33 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	16A/100us
Durchmesser:	118 mm
Höhe:	130 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	25