


Erdspiessleuchte Nano LED

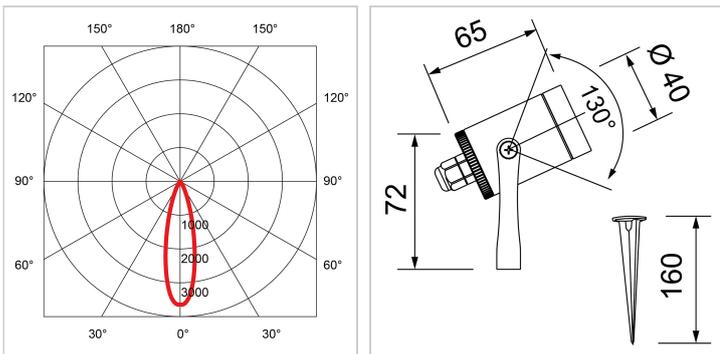

- Leuchte aus Aluminium
- 130° schwenkbar
- inkl. Erdspieß
- mit Anschlusskabel (3 m / 2 x 0.75 mm²)
- Der LED-Treiber muss in ein IP geschütztes Einbaugehäuse oder einen geschützten Schaltschrank platziert werden

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	130°
Farbe/Finish:	eloxiert
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	120 lm
Leistung LED:	1.5 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	25 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP67
IK-Schutzklasse:	IK08
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	2 V
Vorwärtsspannung (max):	5 V
Durchmesser:	40 mm
Anschlusskabel SEC, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel SEC, Länge:	3000 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0.75mm ²
Seite (aktueller Katalog):	392