

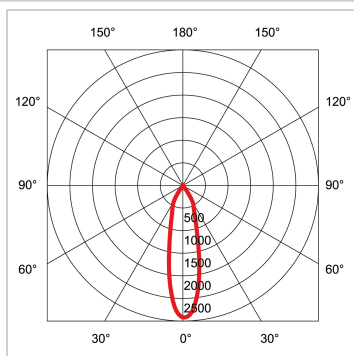


Bodeneinbauleuchte L11 Round

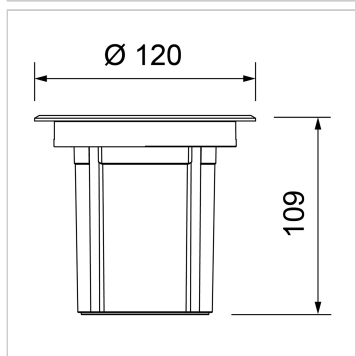

- 30° kardanisch schwenkbar
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- Silikondichtungen
- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 100 mm (Leuchte nicht fixierbar)

Ausrichtbarkeit:	kardanisch schwenkbar
Schwenkbar:	30°
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	450 lm
Systemleistung:	6.3 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	24 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65/IP68
IK-Schutzklasse:	IK10
Material:	Aluminium/Edelstahl
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	150 mA
Spannung SEC:	36 V dc
Einschaltstromspitze:	9A/23us
Durchmesser:	120 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	1000 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1.0 mm²
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0 mm²
Anzahl pro B16-Sicherung:	128
Anzahl pro C16-Sicherung:	160
Seite (aktueller Katalog):	390