


## Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-350-1050-045W

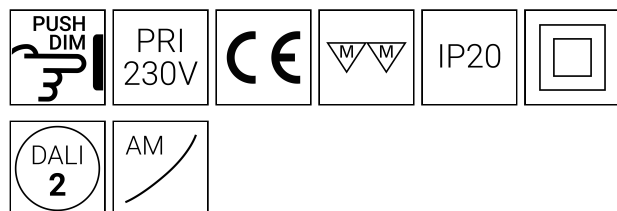

- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- Werkseinstellung: 350 mA

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	45 W
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 Vdc
Bestromung SEC:	350 mA
Bestromung SEC:	500 mA
Bestromung SEC:	600 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Bestromung SEC:	800 mA
Bestromung SEC:	900 mA
Bestromung SEC:	1050 mA
Vorwärtsspannung (min):	25 V
Vorwärtsspannung (max):	75 V
Einschaltstromspitze:	10A/300us
Länge:	135 mm
Breite:	73 mm
Höhe:	25 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,75mm <sup>2</sup>
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	48
Anzahl pro C16-Sicherung:	59
Seite (aktueller Katalog):	376