



Decken- und Wandaufbauleuchte Side Round, 400 mm

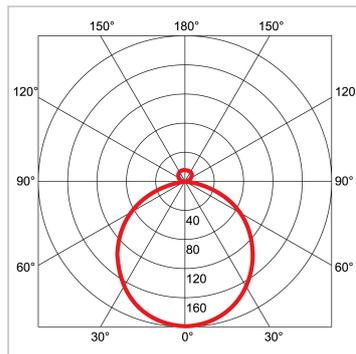

Ausrichtbarkeit:	starr
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	570 lm
Systemleistung:	8 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	160 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
Länge:	400 mm
Breite:	78 mm
Höhe:	40 mm
Seite (aktueller Katalog):	271

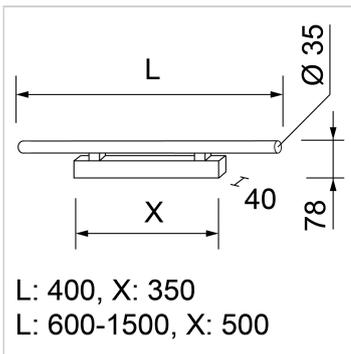

- schöne und eigenständige Form
- angenehme Lichtfarbe mit homogener Lichtverteilung
- Kabeleinlass in der Mitte, Ø 8 mm
- 1-10V auf Anfrage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m auf Anfrage)