



Wandaufbauleuchte Shi LED, weiss

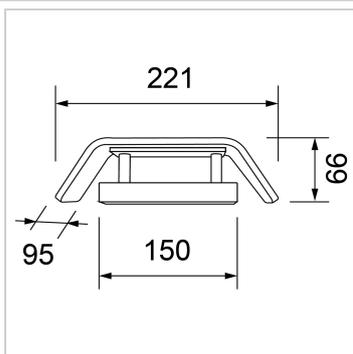

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	800 lm
Systemleistung:	11 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	30000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Einschaltstromspitze:	5 A, 100 µs
Breite:	221 mm
Höhe:	95 mm
Tiefe:	66 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	182
Anzahl pro B16-Sicherung:	224
Anzahl pro C13-Sicherung:	185
Anzahl pro C16-Sicherung:	228

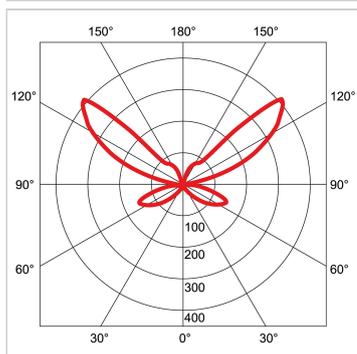

- schöne und eigenständige Form
- Farben auf Wunsch