


Deckeneinbauring Disc



Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	alu-gebürstet
Bemessungsleistung:	max. 7 W (LED)
Material:	Aluminium
Durchmesser:	80 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Seite (aktueller Katalog):	225

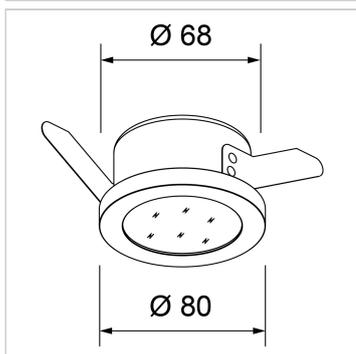

- max. 7 W (LED)
- inkl. GU10 Keramikfassung
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (GU10 Version): Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 209, Zwischenrahmen 920 896 959 (RIDL 7 GU10)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version): Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209