




## Einbau-Downlight Lift LED, Phasenab., 2700 K

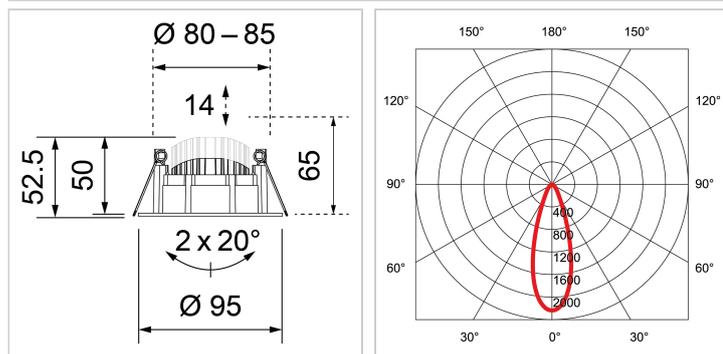

- variabel zurück versetzbares Downlight
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- sehr geringe Einbautiefe
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	510 lm
Systemleistung:	7.6 W
Leistung LED:	6.1 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	11-26 V dc
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Durchmesser:	95 mm
Bohrloch-Ø (min):	80 mm
Bohrloch-Ø (max):	85 mm
Höhe:	52.5 mm
Einbautiefe 1:	50 mm
Einbautiefe 2:	65 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	108
Anzahl pro B16-Sicherung:	133
Anzahl pro C13-Sicherung:	108
Anzahl pro C16-Sicherung:	133
Seite (aktueller Katalog):	177